

Nova generacija 1-komponentnog, elastičnog SikaBond ljepila. Visoka učinkovitost - ugodan rad - skraćuje vrijeme čekanja

SikaBond®-T54 FC



Za lijepljenje masivnog i industrijskog drva, višeslojnih parketa (letvice, dužice, dugački elementi, daske, paneli, ploče), mozaik parket, industrijski parket, drveni blokovi, iverica i OSB ploča. Specijalno pogodno za problematična drva kao bukva, javor i bambus.



Izvanredna ugradivost

Punoplošno lijepljenje

- bez miješanja
- lagano nanošenje
- manje opterećenje zglobova
- izvrsna stabilnost nanosa
- izvrsna prionljivost
- **brušenje / finišenje nakon 12 sati**



Brzo sušenje ...



Polaganje u jednom danu, brušenje/finiširanje slijedeći dan

Ekološki ...



SikaBond®-T52 FC/T54 FC su:

- bez otapala
- bez mirisa
- EC 1 odobreno



Elastična i zvučna izolacija ...



SikaBond elastično ljepilo umanjuje zvuk hodanja (zvuk koraka)




SikaBond elastično ljepilo umanjuje širenje i nastajanje buke u prostoriji



SikaBond elastično ljepilo ublažava svaki korak i brine o Vašoj udobnosti i zdravlju

SikaBond®-T52 FC



Za lijepljenje masivnih drvenih elemenata (utor-pero), višeslojnih panel parketa, ploča od iverice, OSB ploča. Specijalno pogodno za problematične vrste drva kao što su javor, bukva i bambus.

Odlična ugradivost

Sika® AcouBond- Sistem

- lagano nanošenje pištoljem
- stabilan nanos
- visoka početna čvrstoća
- **brušenje/finiširanje nakon 24 sati**



Trakasto lijepljenje

- mala pakiranja uz minimalni otpad ljepila
- **brušenje/finiširanje nakon 18 sati**



Punoplošno lijepljenje sa SikaBond® Dispenser-5400

- izvrsna prionljivost
- brza ugradnja
- **brušenje/finiširanje nakon 12 sati**





Ugradnja

SikaBond®-T54 FC – Punoplošno lijepljenje



Nakon odgovarajuće pripreme podloge izliti dovoljnu količinu SikaBond® ljepljiva na površinu.



Nazubljenim gleterom rasporediti ljepljivo po površini uz minimalnu potrošnju od 0.8 kg/m².



Položiti drvo bez odgađanja uz eventualna poravnavanja i korekcije čekićem ili drvenom letvicom.

SikaBond®-T52 FC – Sika® AcouBond-Sistem



Nakon odgovarajuće pripreme podloge otvorite SikaBond® kobasicu, umetnite je u pištolj i stavite «V»-plastični nastavak.



Odmotajte Sika®Layer paralelno sa smjerom postavljanja poda. Ispunite praznine Sika-Layer-a trokutasto oblikovanim nanosom SikaBond® ljepljiva približno 10 x 8 mm.



Položite drvo unutar ½ sata uz eventualna poravnavanja i korekcije čekićem ili drvenom letvicom.

SikaBond®-T52 FC – Trakasto lijepljenje



Nakon odgovarajuće pripreme podloge otvorite SikaBond® kobasicu, umetnite je u pištolj i stavite «V»-plastični nastavak.



Držati pištolj pod pravim kutom na podlogu te istisnuti trokutasto oblikovani trakasti nanos 10x8 mm na razmaku od svakih 150 mm.



Unutar ½ sata položiti drvo uz eventualna poravnavanja i korekcije čekićem ili drvenom letvicom.


SikaBond®-T52 FC – SikaBond® Dispenser-5400

Novi pneumatski Sika uređaj služi za punoplošno lijepljenje parketa i podova sa svrhom uštede vremena i materijala.



Sika Vama na usluzi

Sika kompanije širom svijeta

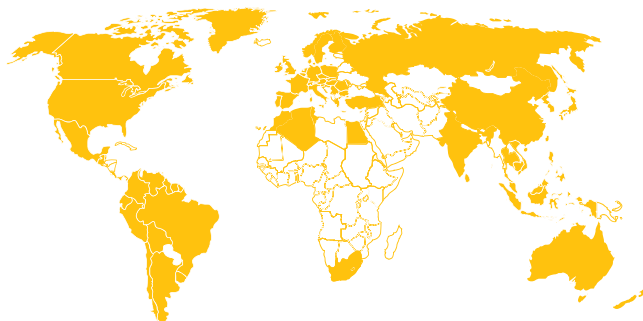

Poduzeća u 70 zemalja širom svijeta
i više od 12.900 zaposlenih

Vaš Sika partner:

Sve narudžbe se zaprimaju u skladu s našim trenutno važećim uvjetima prodaje i isporuke. Korisnici se uvijek moraju služiti najnovijim izdanjem lokalnih Tehničkih listova proizvoda koji žele koristiti.



Sika Croatia d.o.o.
Puškariceva 77a
10250 Lučko-Zagreb
Hrvatska
Tel: +385 (0)1 6594 240
Fax: +385 (0)1 6594 241
www.sika-croatia.hr

Innovation & Consistency since 1910



SikaBond®-T54 FC

SikaBond®-T52 FC

Velike mačke među ljepilima za drvene podove



... brzo, elegantno i jednostavno!