

Proizvodni program za polaganje podnih obloga

Let's stick together | www.schoenox.hr


■ Temeljni premazi

■ Tankoslojni i brzосуšivi estri

■ Mase za niveliranje podova

■ Ljepila za elastične podne obloge

■ Dodatni proizvodi

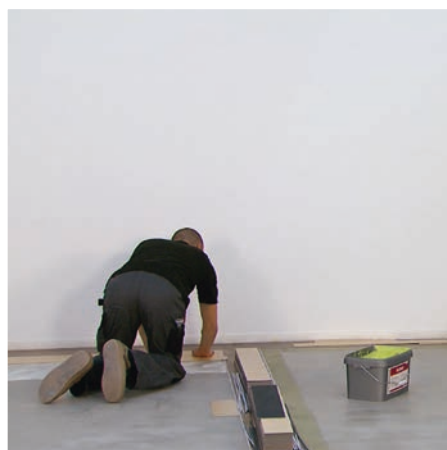



Iskoristite usluge našeg prodajno-tehničkog osoblja

Josip Tomljenović

Voditelj prodaje

T: +385 (0)1 6594 240

F: +385 (0)1 6594 251

M: +386 (0)99 2116 864

E: tomljenovic.josip@hr.sika.com

Danijel Sever

Stručni suradnik

T: +385 (0)1 6594 240

F: +385 (0)1 6594 251

M: +385 (0)98 408 407

E: sever.danijel@hr.sika.com

Logistika - narudžbe i otprema

T: +385 (1) 6594 250

F: +385 (1) 6594 251

E: logistika@hr.sika.com


Sika Croatia d.o.o.

Puškarićeva 77a

10250 Lučko

| Temeljni premazi

4-5




| Tankoslojni i brzосуšivi estrisi

6-7



| Mase za niveliranje podova

8-11

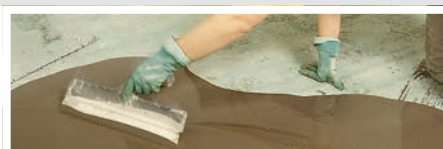


| Mase za reparaturu i popravke

12-13



| Ljepila za elastične podne obloge

14-17



| Dodatni proizvodi

20-21



SCHÖNOX KH

7.01



Temperatura prilikom obrade: ne ispod +5 °C
Vrijeme sušenja: ca 2–3 h
Potrošnja materijala: ca 40–100 g/m²
Trajanje: 1 godina



Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijena
483197	4016447010614	10 kg pakiranje	60/paleta	kg - 32,90
483275	4016447010607	5 kg pakiranje	90/paleta	na upit
483343	4016447001209	1 kg pakiranje	12/kutija=36/paleta	kg - 54,50

SCHÖNOX KH FIX

7.03



Temperatura prilikom obrade: ne ispod +5 °C
Vrijeme sušenja: ca 1 h
Potrošnja materijala: ca 150–200 g/m²
Trajanje: 1 godina



Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijena
483277	4016447016609	5 kg vrećica	90/paleta	na upit
0000703001	4016447016586	1 kg pakiranje	12/kutija=32/paleta	na upit

SCHÖNOX EG

7.13



Temperatura prilikom obrade: ne ispod +15 °C
Vrijeme sušenja: ca 24 h na +18 °C
Potrošnja materijala: ca 200–350 g/m²
Trajanje: 1 godina



Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijena
483494	4016447008208	3,5 kg pakiranje	45 komada/paleta	kg - 156,30

SCHÖNOX SHP

7.17



Temperatura prilikom obrade: ne ispod +5 °C
Vrijeme sušenja: ca 30–60 min
Potrošnja materijala: ca 100–150 g/m²
Trajanje: 1 godina




Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijene
483284	4016447018726	12 kg pakiranje	40/paleta	kg - 41,70
483203	4016447010454	5 kg pakiranje	100/paleta	kg - 45,50
483348	4016447010676	1 kg pakiranje	8/kutija=24/paleta	kg - 49,80

SIKA PRIMER® MB

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz bez otapala.

Primjena: kao temeljni premaz na neupojnim i upojnim podlogama za blokadu zaostale vlage do 4%, može se koristiti za učvršćenje loših podloga.

Pogodno za upotrebu na podlogama s podnim grijanjem.



Vrijeme obrade pri 20 °C:

30 min

Mogućnost oblaganja:

nakon ca. 24 h

Potrošnja materijala:

ca 0,4-0,6 kg/

Trajanje:

m² mm

12 mjeseci.

Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijene
72390	7612894260908	10 kg limena kanta		kg - 83,20



| Tankoslojni i brzосуšivi estri si |



Vrijeme obrade na 18°C: ca 40 min

Mogućnost polaganja: nakon 24 h

Potrošnja materijala: približno 1,8kg/m²mm

Trajanje: 1 godina



SCHÖNOX DE

5.03

Samoizravnavajući cementni tankoslojni estrih obogaćen umjetnom smolom za slojeve debljine od 3–40 mm u jednom radnom koraku.

Ekološki proizvod s vrlo niskim udjelom emisija EC 1^{PLUS}R bez štetnog utjecaja na zdravlje izvođača i budućih korisnika.

Jedinstveni brzootvrdnjavajući proizvod koji je vrlo prikladan za podna grijanja svih vrsta. Materijal je namijenjen za univerzalnu uporabu u vanjskoj i unutarnjoj sredini i odlikuje se visokom čvrstoćom, malim skupljanjem i brzim sazrijevanjem. Može se koristiti i kao nagibni estrih za blage kosine. Proizvod je vodootporan i na veće površine se može nanositi strojno (pumpom).



Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijene
483201	4016447008932	25 kg vreća	42/paleta	kg - 5,55



Vrijeme obrade na 18°C: ca 60 min

Mogućnost polaganja: nakon ca. 7 dana

Potrošnja materijala: 2,9–4,0kg/m²cm

Trajanje: 6 mjeseci.



SCHÖNOX SEB

5.08

Specijalno cementno vezivo za izradu brzосуšivih podloga u trajno vlažnoj i vanjskoj sredini. Ovisno o omjeru miješanja s pijeskom (0–8 mm) moguće je napraviti sloj čvrstoće od 20–40 mPa. Nanosi se kao spregnuti ili nagibni estrih, u slojevima od 20 mm. Kod izrade plivajućeg poda moguć je nanos do 35 mm. Nakon 7 dana površine imaju osobine betona nakon 28 dana. Može se nanositi strojno (pumpom).

Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	
483236	4016447008246	25 kg vreća	42/paleta	na upit





Vrijeme obrade na 18°C: ca 25 min
Mogućnost polaganja: nakon 24 h
Potrošnja materijala: približno 1,5kg/m²mm
Trajanje: 6 mjeseci.




| SCHÖNOX UNIPLAN

3.08

Samonivelirajuća univerzalna masa za izravnavanje i pripremu podloga u debljinama od 1–10 mm. Inovativni materijal s odličnom sposobnošću razlijevanja i jednostavnim povezivanjem pojedinih slojeva. Odlikuje se malim skupljanjem. Univerzalna masa za postavljanje ispod tvrdih podloga. U debljimama iznad 2,5 mm otporna na ogrebotine nogu stolova ili kotačića uredskih stolica. Estrih je prikladan za podno grijanje. Polaganje podloga na estrih moguće je već nakon 24 sata nakon razlijevanja.

Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijene
483098	4016447004323	25 kg vreća	42/paleta	kg - 5,38

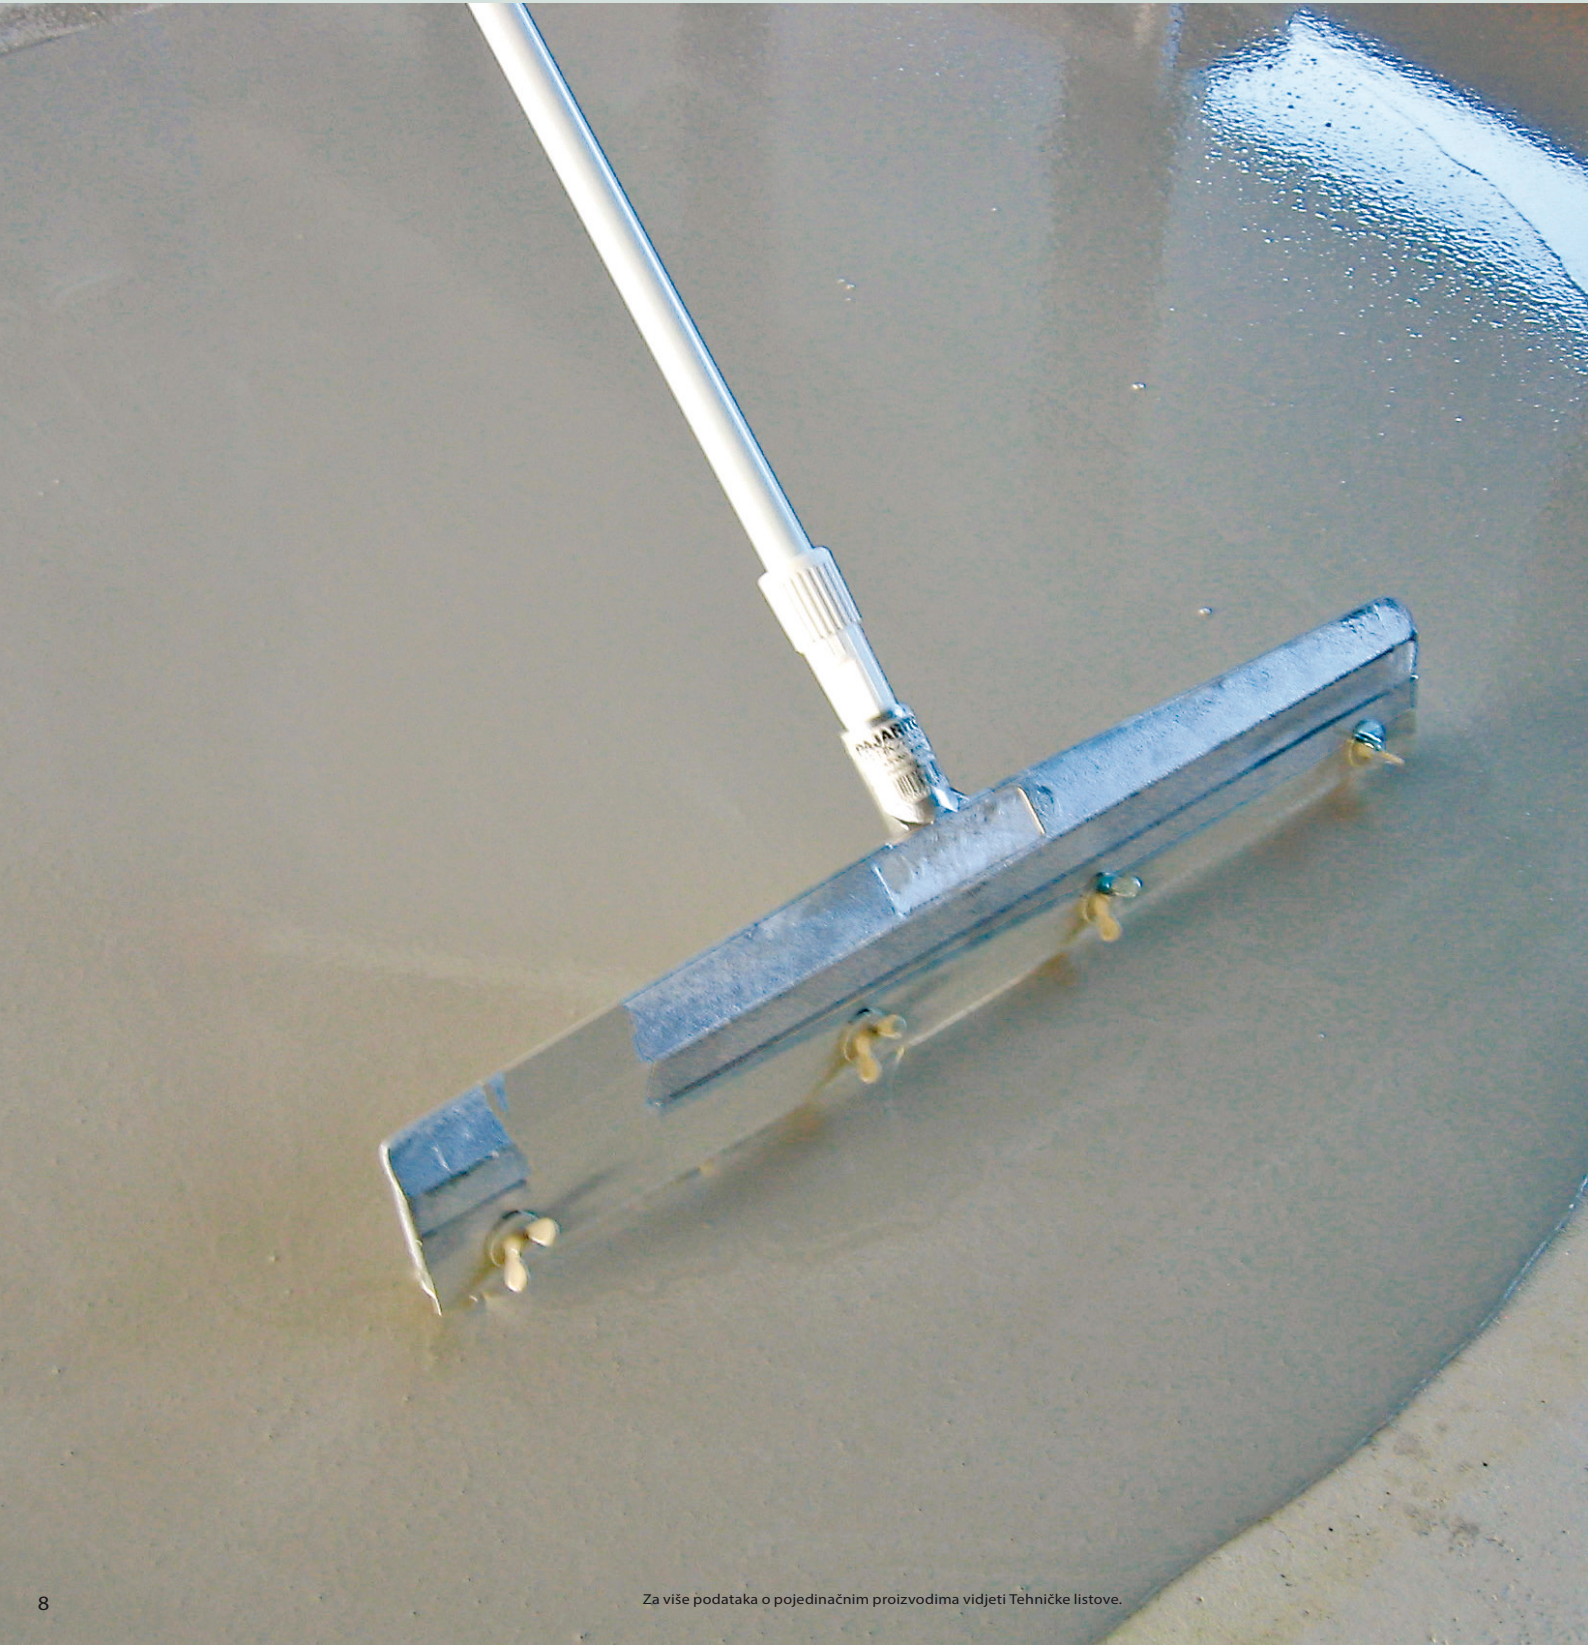

SCHÖNOX ZP

3.11

Profesionalna samonivelirajuća masa fine granulacije za tanko presvlačenje površina izloženih većem opterećenju (za slojeve od 0-5 mm)
Ekološki proizvod s vrlo niskim udjelom emisija EC 1R bez štetnog utjecaja na zdravlje izvođača i budućih korisnika.
Materijal s idealnim razlijevanjem, obradom i dovoljnom čvrstoćom za objektne gradnje i za slojeve od 1 mm ispod stolica s kotačima. Prikladan je za slojeve ispod podnih obloga koji zahtijevaju polaganje na savršeno ravne površine, kao što su, na primjer PVC, TERMOFIX, prirodni linoleum i pluta. Optimizirano upijanje – vrijeme sušenja ljepila skraćeno je za oko 20 %.

Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijene
483211	4016447007140	25 kg vreća	42/paleta	kg - 6,35




Vrijeme obrade pri 18 °C: ca 30 min
Mogućnost polaganja: nakon ca. 24 h
Potrošnja materijala: ca 1,5 kg/m² mm
Trajanje: 6 mjeseci.

SCHÖNOX ZM

3.83

Profesionalna samonivelirajuća masa fine granulacije za niveliranje površina izloženih većem opterećenju (0-10 mm). Proizvod je posebno dizajniran za PVC, CV, lino podne obloge.
Ekološki proizvod s vrlo niskim udjelom emisija EC 1^{PLUS}R bez štetnog utjecaja na zdravlje izvođača i budućih korisnika.
Materijal s idealnim razlijevanjem, obradom i dovoljnim parametrima čvrstoće za objektne gradnje i za slojeve ispod stolica s kotačima od 1 mm i ispod parketa.

Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijene
483289	4016447020354	25 kg vreća	42/paleta	kg - 6,53



Vrijeme obrade na 20 °C: ca 30 min
Mogućnost polaganja: nakon 24 h
Potrošnja materijala: približno 1,5 kg/m² mm
Trajanje: 6 mjeseci.

SCHÖNOX ZMF

3.36

Profesionalna samonivelirajuća cementna masa ojačana vlaknima s visokom čvrstoćom na savijanje, za izravnavanje problematičnih površina (kao drvo, asfalt, oštećene površine...) izloženih većem opterećenju (3-20 mm)
Ekološki proizvod sa jako niskim udjelom emisija EC 1^{PLUS}R bez štetnog utjecaja na zdravlje izvođača i budućih korisnika.
Materijal s idealnim razlijevanjem, obradom, velikom čvrstoćom za sve primjene.

Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijene
483235	4016447022549	25 kg vreća	42/paleta	kg - 8,90



Vrijeme obrade na 20 °C: ca 30 min
Mogućnost polaganja: nakon 24 h
Potrošnja materijala: približno 1,5 kg/m² mm
Trajanje: 6 mjeseci.

SCHÖNOX ZM RAPID

3.05

Brzootvrdnjavajuća specijalna masa za izravnavanje s minimalnim udjelom emisija
Ekološki proizvod s vrlo niskim udjelom emisija EC 1^{PLUS}R bez štetnog utjecaja na zdravlje izvođača i budućih korisnika.
Prikladna praktično za sve podloge, kao i za sanaciju u unutarnjoj sredini. Visoki sadržaj umjetnih smola u odnosu na standardne estrihe, elastičnost i sposobnost povratnog zadržavanja vode. Većina podnih obloga može se lijepiti nakon 90 minuta.



Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijene
483292	4016447022914	25 kg vreća	42/paleta	kg - 9,50



Mogućnost hodanja: nakon ca. 1 - 1,5 h
Potrošnja materijala: približno 1,5 kg/m² mm
Vrijeme obrade pri 20 °C: ca 25 min
Trajanje: 6 mjeseci.

Mase za nivieliranje podova



Vrijeme obrade pri 18 °C: ca 30 min
Mogućnost polaganja: nakon 24 h
Potrošnja materijala: ca 1,5 kg/m² mm
Trajanje: 6 mjeseci.



SCHÖNOX SP

3.21

Profesionalna samonivelirajuća masa na bazi cementa za podove izložene velikom opterećenju (min. 3 mm)
Ekološki proizvod s vrlo niskim udjelom emisija PLUS EC 1^{PLUS}R bez štetnog utjecaja na zdravlje izvođača i budućih korisnika.
Ova masa, kao jedan od rijetkih proizvoda na tržištu, donosi udobnost i pouzdanost za slojeve od 1–25 mm u jednom radnom koraku. Bez unutarnjeg skupljanja i napetosti ova masa se može koristiti i za problematične podloge. Materijal se odlikuje odličnom sposobnošću razlijevanja i povezivanja čak i kod slojeva od 1 mm. Masa je posebno namijenjena za izradu slojeva ispod parketa i za uporabu u komercijalnim prostorima. Tlačna čvrstoća nakon 28 dana iznosi više od 42,6 N/mm², i vlažna čvrstoća kod savijanja iznosi 10,2 N/mm². Optimizirano upijanje – vrijeme sušenja ljepljiva skraćeno je za oko 20 %.



Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijene
483233	4016447022488	25 kg vreća	42/paleta	kg - 7,20



Vrijeme obrade na 18 °C: ca 30 min
Mogućnost polaganja: nakon 48 h
Potrošnja materijala: približno 1,5 kg/m² mm
Trajanje: 6 mjeseci.



SCHÖNOX XA

3.44

Samonivelirajuća anhidridna masa na bazi sintetičke žbuke za slojeve debljine od 1–10 mm
Proizvod je namijenjen posebno za anhidritne podloge kao i za cementne podloge u unutarnjim prostorima. Prikladan je i za problematične podloge. Masa se odlikuje dobrim razlijevanjem.

Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijene
483097	4016447022594	25 kg vreća	42/paleta	na upit



Vrijeme obrade pri 18 °C: ca 30 min
Mogućnost polaganja: nakon 24 h
Potrošnja materijala: ca 1,5 kg/m² mm
Trajanje: 1 godina



SCHÖNOX AM

3.29

Brzootvrdnjavajuća anhidridna samonivelirajuća masa za problematične podloge (0–30 mm)
Ekološki proizvod s vrlo niskim udjelom emisija EC 1^{PLUS} bez štetnog utjecaja na zdravlje izvođača i budućih korisnika.
Proizvod je na bazi gipsa i stvara ravne i glatke površine bez skupljanja i odlikuje se idealnom sposobnošću upojnosti kod korištenja disperzivnih ljepljiva za polaganje podnih obloga. Tipična struktura gipsa u obliku mikroskopskih blokova koji se mogu međusobno pomicati uslijed savijanja, i to bez deformacija. Zahvaljujući tome, ovaj je estrih posebno namijenjen za sve elastične podloge i podloge koje se mogu oblikovati (na primjer, anhidrite, asfaltne površine i ostatke starog ljepljiva).
Masa je veoma prikladna i za izravnavanje podova od gips vlaknastih ploča za suhu gradnju i podno grijanje.



Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijene
483096	4016447005825	25 kg vreća	42/paleta	kg - 6,40



Vrijeme obrade pri 20 °C: ca 40 min
Mogućnost polaganja: nakon 24 h
Potrošnja materijala: ca 1,8 kg/m² mm
Trajanje: 1 godina



SCHÖNOX AM PLUS

3.43

Samonivelirajuća anhidridna masa za veće debljine na bazi kalcij sulfata s veoma niskim udjelom emisija za slojeve debljine od 3–60 mm u jednom radnom koraku
Ekološki proizvod s vrlo niskim udjelom emisija EC 1^{PLUS} bez štetnog utjecaja na zdravlje izvođača i budućih korisnika.
Jedinstveni proizvod koji je, s obzirom da praktično nema skupljanja mase, bez premca u području pripreme problematičnih i nestabilnih podloga (anhidritni materijali, ostaci starog ljepljiva, nestabilne podloge itd.). Masa je samonivelirajuća i vrlo prikladna za podno grijanje svih vrsta. Kod nanošenja na veće površine može se ugraditi pomoću pumpe.
GISCODE CP1 – masa za izravnavanje na bazi kalcij sulfata.



Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijene
483293	4016447022204	25 kg vreća	42/paleta	na upit

SCHÖNOX APF

3.06

Jedinstvena patentirana samonivelirajuća masa s vlaknima za ojačanje za kritične podloge (za slojeve debljine od 3–15 mm)
Ekološki proizvod s vrlo niskim udjelom emisija EC 1 bez štetnog utjecaja na zdravlje izvođača i budućih korisnika.

Masa na bazi gipsa zasićena većom količinom poliesterskih vlakana za savršeno ojačanje (ravnomjerno raspoređena vlakna za ojačanje). Tipična struktura gipsa s minimalnim skupljanjem u obliku mikroskopskih blokova koji se mogu međusobno pomicati uslijed savijanja, i to bez deformacija – zahvaljujući ovim karakteristikama ova je masa posebno namijenjena za sve elastične i podloge manje čvrstoće koje se mogu oblikovati. Visoka tlačna čvrstoća i niski stupanj skupljanja odlično dopunjavaju jedinstvene karakteristike ovog materijala. Masa je prikladna za izravnavanje drvenih podova, šperploča, OSB ploča, gips-vlaknastih ploča za suhu izgradnju itd.



Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijene
483099	4016447017637	25 kg vreća	42/paleta	na upit



Vrijeme obrade pri 18 °C: ca 30 min
Mogućnost polaganja: nakon 24 h
Potrošnja materijala: ca 1,5 kg/m² mm
Trajanje: 1 godina

SCHÖNOX DSP

3.82

Profesionalna samonivelirajuća cementna masa velike čvrstoće za izravnavanje ili završnu obradu slojeva hodnih površina (slojevi debljine od 3–50 mm)

Ekološki proizvod s vrlo niskim udjelom emisija EC 1R bez štetnog utjecaja na zdravlje izvođača i budućih korisnika.

Materijal se odlikuje vrlo jednostavnim nanošenjem i namijenjen je pored ostalog i za stvaranje završnih slojeva na površinama u radionicama, skladištima, hodnicima, garažama itd. Vezano za tražene karakteristike, ovaj materijal se odlikuje odličnim fizikalnim osobinama. Otpornost na trenje prema standardu EN 13892-3 klasa A6, tlačna čvrstoća prema standardu EN 13813 iznad 48 N/mm². Materijal je prikladan i za uporabu u vlažnoj i vanjskoj sredini. Otporan je na djelovanje soli. Proizvod posjeduje atest za uporabu u prehrambenoj industriji.



Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijene
483232	4016447008925	25 kg vreća	42/paleta	na upit



Vrijeme obrade pri 18 °C: ca 30 min
Mogućnost polaganja: nakon 3 h
Mogućnost hodanja: nakon 3 h
Potrošnja materijala: ca 1,8 kg/m² mm
Trajanje: 6 mjeseci.

SCHÖNOX ZZ

3.42

Vrlo fina masa za izravnavanje obogaćena umjetnom smolom s visokom čvrstoćom
Za izravnavanje oštećenih podloga, za lijepljenje mrežica za armiranje SCHÖNOX RENOTEX. Sloj estriha može biti minimaliziran na čak 0 mm. Bez potrebe prethodnog tretiranja sa temeljnim premazom.



Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijene
483541	4016447022068	4,5 kg vrećica	po 4 kom. = 50/paleta	na upit



Vrijeme obrade pri 20°C: ca 5 - 10 min
Mogućnost polaganja: do 0,5 mm nakon cca 30 min, do 5 mm nakon cca 1,5 sati
Potrošnja materijala: ca 1,1 kg/m² mm
Trajanje: 6 mjeseci.

SCHÖNOX XC

3.45

Univerzalna osnovna samonivelirajuća cementna masa za unutarnje površine u debljinama od 2-10 mm za manja opterećenja.

Pogodna za podno grijanje. U debljinama većim od 3 mm može se koristiti ispod stolica s kotačićima.



Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijena
469887	7612895111483	4,5 kg vrećica	po 4 kom. = 50/paleta	kg - 4,50



Vrijeme obrade pri 20°C: ca 30 min
Mogućnost polaganja: do 48 sati
Potrošnja materijala: ca 1,5 kg/m² mm
Trajanje: 9 mjeseci.

Mase za reparaturu i popravke



Vrijeme obrade na 20 °C: ca 15 min
Mogućnost polaganja: nakon 2 h
Potrošnja materijala: približno 1,6 kg/m²mm
Trajanje: 6 mjeseci.



SCHÖNOX PL

3.03

Brzootvrdnjavajuća univerzalna tiksotropna masa za popravke

Reparaturna masa obogaćena umjetnom smolom s minimalnim skupljanjem, sa jako dobrim prijanjanjem na svim cementnim materijalima i sa povećanom tlačnom čvrstoćom. Prikladna je za lokalne popravke rupa, izravnavanje betonskih zidova i konstrukcija (na primjer stepenica, balkona i njihovih čeonih zidova) u vanjskoj i unutarnjoj sredini. Masa sa jako dobrom sposobnošću oblikovanja koja omogućuje nanošenje pomoću alata za izgladivanje za tanke slojeve, kao i klasično nanošenje ili izradu estriha. Za slojeve od 10–40 mm uz dodatak kvarcnog pijeska. Može se koristiti u bazenima.



Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijene
483201	4016447008949	25 kg vreća	42/paleta	kg - 5,40
483346	4016447008956	5 kg manje Pakiranje	po 4 kom. = 50/paleta	na upit



Vrijeme obrade na 20 °C: ca 30 min
Mogućnost polaganja: nakon 2 h
Potrošnja materijala: približno 1,4 kg/m²mm
Trajanje: 6 mjeseci.



SCHÖNOX PL PLUS

3.32

Brzootvrdnjavajuća univerzalna tiksotropna masa za popravke sa smanjenom potrošnjom

Sanacijska žbuka obogaćena umjetnom smolom i minimalnim skupljanjem i jako dobrim prijanjanjem na svim cementnim materijalima. Prikladna je za lokalne popravke rupa, izravnavanje betonskih zidova i konstrukcija i niveliranje (na primjer niveliranje bazena, balkona i njihovih čeonih zidova) u vanjskoj i unutarnjoj sredini. Masa sa jako dobrom sposobnošću oblikovanja koja omogućuje nanošenje pomoću alata za izgladivanje za tanke slojeve, kao i klasično nanošenje ili izradu estriha za slojeve od 3–40 mm u jednom radnom koraku. Idealno za strojno izravnavanje. Ovaj proizvod posjeduje certifikat za sanacijske žbuke i žbuke za popravke betonskih konstrukcija.



Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijene
483238	4016447008376	25 kg vreća	42/paleta	na upit



Vrijeme obrade pri 18 °C: ca 15 min
Mogućnost polaganja: nakon 4 h
Potrošnja materijala: ca 1,6 kg/m²mm
Trajanje: 6 mjeseci.



SCHÖNOX RR

3.18

Profesionalna reparaturna masa.

Ekološki proizvod s vrlo niskim udjelom emisija PLUS EC 1^{PLUS}R bez štetnog utjecaja na zdravlje izvođača i budućih korisnika.

Žbuka za izravnavanje i popravke s mogućnošću jednostavnog oblikovanja, za brze popravke betonskih podova odnosno izravnavanje udubljenja i rupa, popravke stepenica, sokla i sl. Materijal je otporan na skupljanje, brzосушив, prikladan za polaganje već nakon 4 sata, s vrlo brzim otvrdnjavanjem, prilikom otvrdnjavanja razvija se povišena temperatura (nakon 3 sata tlačna otpornost je 22 N/mm²). Prikladna je za nanošenje ispod parketa u kombinaciji sa masom za izravnavanje SCHÖNOX SP.

GISCODE ZP1 – proizvod sadržava cement, s niskim udjelom kroma.



Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijene
483234	4016447004088	25 kg vreća	42/paleta	kg - 8,30



Kvarcni pijesak

Suhi kvarcni pijesak za dodavanje masama za niveliranje u dvije granulacije zrna.

Oznaka	Granulacija	Jedinica pakovanja	Cijene
5231	0,3-0,8 mm.	25 kg	kg - 2,27
5305	0,7-1,2 mm	25 kg	kg - 2,27

Proizvodi za sanaciju i popravke podloga



Ljepila za elastične podne obloge |



Vrijeme zračenja: ca 10-60 min
 Mjerna vrijednost: ca 1,1 kg/l
 Potrošnja materijala: cca 200-500g/m²
 Trajanje: 1 godina



| SCHÖNOX EMICLASSIC 1.57

Višenamjensko specijalno disperzivno ljepilo koje se odlikuje brzim lijepljenjem i visokom početnom ljepljivošću. Ekološki proizvod s vrlo niskim udjelom emisija EC 1^{PLUS} bez štetnog utjecaja na zdravlje izvođača i budućih korisnika.

Zahvaljujući vrlo niskoj specifičnoj težini, potrošnja ovog ljepila je za cca. 25 % niža u odnosu na druga ljepila. Visoki sadržaj prirodnih i umjetnih smola osigurava dugo otvoreno vrijeme i mogućnost lijepljenja praktično svih podnih obloga. Ljepilo je prikladno za lijepljenje podnih obloga u trakama ili lijepljenje pojedinačnih dijelova obloga. Idealno je za lijepljenje gume (do 4 mm), prirodnog linoleuma, tepiha, pluta i podnih obloga od PVC-a. Za idealno lijepljenje preporučljivo je izravnati podlogu pomoću masa za izravnavanje SCHÖNOX.



Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijene
484590	4016447004255	14 kg Pakiranje	44/paleta	kg - 35,85



Vrijeme zračenja: 5 min
 Mjerna vrijednost: ca 1,35 kg/l
 Potrošnja materijala: 300-350 g/m²
 Trajanje: 1 godina



| SCHÖNOX DUROLL 1.79

Tvrdo disperzivno ljepilo s vrlo niskim sadržajem emisija

Tvrdo disperzivno ljepilo ojačano vlaknima, s vrlo niskim udjelom emisija, prikladno za lijepljenje dizajniranih podnih obloga-LVT, PVC-a i tekstilnih obloga na upijajuće podloge u interijerima. Tvrdi, elastični sloj ljepila u utorima sprječava promjene dimenzija podnih obloga.



Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijene
484591	4016447013608	14 kg Pakiranje	44/paleta	kg - 34,20



Vrijeme zračenja: ca 5 min
 Mjerna vrijednost: ca 1,38 kg/l
 Potrošnja materijala: cca 250-600g/m²
 Trajanje: 1 godina



| SCHÖNOX UNITECH 1.77

Univerzalno disperzivno ljepilo bez sadržaja otapala

Prikladno za lijepljenje obloga u rolama kao tekstilnih podnih obloga sa sintetičkom poledinom ili poledinom od jute, lateksa ili pjenastog materijala, prirodnog linoleuma, PVC i CV podnih obloga na sve upojne podloge u interijerima. Bez sadržaja otapala. Za idealno funkcioniranje ljepila preporučljivo je izravnati površinu pomoću masa za izravnavanje SCHÖNOX.

Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijene
484455	4016447007607	20 kg Pakiranje	33/paleta	kg - 20,75



Vrijeme zračenja: ca 10-15 min
 Mjerna vrijednost: ca 1,4 kg/l
 Potrošnja materijala: cca 300-350g/m²
 Trajanje: 1 godina



| SCHÖNOX FLOORLASTIC EXTRA 1.84

Disperzivno komforno ljepilo za lijepljenje PVC -a, s vrlo niskim sadržajem emisija

Vrlo kvalitetno disperzivno ljepilo s izrazito jakom početnom ljepljivošću i dugim otvorenim vremenom rada (mogućnost korekcije podne obloge). Prikladno je za lijepljenje PVC-a, CV-a i tekstilnih podnih obloga s rubovima zaštićenim PVC-om ili pjenastim materijalom. Prikladno za lijepljenje podnih obloga na sve upojne horizontalne podloge u interijerima. Za idealno funkcioniranje ljepila preporučljivo je izravnati površinu pomoću estriha za izravnavanje SCHÖNOX.

Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijene
485030	4016447016654	20 kg Pakiranje	33/paleta	kg - 21,80

SCHÖNOX COMBILEIT

1.59

Univerzalno disperzivno svijetlo elektroprovodljivo ljepilo.

Namijenjeno za lijepljenje elektroprovodljivih i antistatičkih tekstilnih podnih obloga, PVC podnih obloga, sintetičke gume i linoleuma. Nije potreban predpremaz.

Preporučljivo je koristiti ljepilo samo za lijepljenje testiranih podnih obloga. Zatražite listu preporuka.



Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijene
484693	4016447007515	14 kg Pakiranje	44/paleta	na upit



Vrijeme čekanja: ca 10 min
Specifična gustoća: ca 1,26 kg/l
Potrošnja materijala: cca 300-500 g/m²
Trajanje: 1 godina

SCHÖNOX MULTIFIX

1.69

Disperzivno koncentrat čičak ljepilo za fiksiranje podnih obloga

Namijenjeno za ekonomično fiksiranje tekstilnih obloga, CV i tepih kocki (SL) na sve za to namijenjene podloge. Pogodno za unutarnje prostore. Koncentrat se može po potrebi razrijediti vodom.



Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijene
485246	4016447001285	12 kg Pakiranje	44/paleta	kg - 37,85



Vrijeme čekanja: ca 20-90 min
Specifična gustoća: ca 1,1 kg/l
Potrošnja materijala: 100-250 g/m²
Trajanje: 1 godina

SCHÖNOX LINOBOND

1.65

Disperzivno ljepilo niske emisije za jednostrano lijepljenje linoleuma.

Namijeno za jednostrano lijepljenje linoleuma u rolama, plutolinoleuma i pluta na upojne podloge u unutarnjim prostorima. Proizvod zadovoljava DiBt smjernice.



Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijene
485136	4016447021252	14 kg Pakiranje	44/paleta	kg - 28,90



Vrijeme čekanja: ca 5 min
Otvoreno vrijeme: ca 20 min
Specifična gustoća: ca 1,32 kg/l
Potrošnja materijala: 400 g/m²
Trajanje: 1 godina

SCHÖNOX TEX OBJECT CS

1.89

Disperzivno ljepilo za tekstilne obloge vrlo niske emisije.

Namijenjeno za lijepljenje tekstilnih obloga sa sintetičkom ili jutenom poledinom kao i strukturiranim netkanim tekstilom na upojne podloge. Pogodno za lijepljenje tekstilnih obloga koje će se kasnije čistiti strojno.



Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijene
487845	4016447021245	14 kg Pakiranje	44/paleta	kg - 25,70



Vrijeme čekanja: ca 10 min
Otvoreno vrijeme: ca 20 min
Specifična gustoća: ca 1,45 kg/l
Potrošnja materijala: 360-490 g/m²
Trajanje: 1 godina

| Ljepila za podne obloge |



Vrijeme čekanja: ca 15min

Specifična gustoća: ca 0,85kg/l

Potrošnja materijala: cca 200-300g/m²

Trajanje: 1 godina



| SCHÖNOX N 640

1.60

Kontaktno ljepilo za lijepljenje sokla i profila od PVC, gume, tekstila i drugih materijala.



Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijene
485248	4016447002060	6kg Pakiranje	60/paleta	kg-95,70



Vrijeme zračenja: ca 20 min

Mjerna vrijednost: ca 1,0kg/l

Potrošnja materijala: 80g/m²

Trajanje: 1 godina



| SCHÖNOX iFLOOR set

10.67

(komplet sadrži: ljepilo SCHÖNOX iFLOOR, primer SCHÖNOX KH-FIX i 2 valjka)

Disperzivno ljepilo za nanošenje valjkom, s vrlo niskim sadržajem emisija. Ekološki proizvod s vrlo niskim udjelom emisija EC 1^{PLUS} bez štetnog utjecaja na zdravlje izvođača i budućih korisnika.

Namijenjeno za lijepljenje testiranih dizajniranih podnih obloga od vinila-LVT (pločice ili pojedinačni dijelovi) na pripremljene podloge u interijerima.

sadržaj pakiranja: ljepilo SCHÖNOX iFLOOR 4 ili 10kg, primer SCHÖNOX KH-FIX 2 ili 5kg, 1 valjak za nanošenje ljepila i 1 valjak za nanošenje primera.

Preporučljivo je koristiti ljepilo samo za lijepljenje testiranih podnih obloga. Zatražite listu preporuka proizvođača.

Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijene
487438	4016447019037	SCHÖNOX iFLOOR SET (125 m²)	18/paleta	na upit
487437	4016447019846	SCHÖNOX iFLOOR SET (50 m²)	24/paleta	set - 598,50



Original!

SCHÖNOX iFLOOR®



| Ergonomsko i učinkovitije postavljanje
podnih obloga.

Br. 1 za dizajnerske obloge |

Najprodavanija serija ljepila za PVC dizajnerske obloge u Njemačkoj
SCHÖNOX iFLOOR® - original.



Rad u uspravnom
položaju



Smanjena
potrošnja



| SCHÖNOX iFLOOR®:

Najprodavanije ljepilo za postavu dizajnerskih obloga |

Najprodavanije ljepilo za nanošenje valjkom. Zaliječeno više od 1.000.000 m² što ga čini najprodavanijim ljepilom za PVC i LVT dizajnerske obloge. Njegove prednosti govore same za sebe: ugradnja u uspravnom položaju, dugo otvoreno vrijeme od 2 sata,

proizvod pripremljen za direktnu primjenu, niska potrošnja materijala. Nakon ugradnje pod je odmah spreman za upotrebu bez naknadnog sušenja.

Otvoreno radno
vrijeme od 2 sata



Odmah spremno za
korištenje



| SCHÖNOX 2 KR

6.09



Vrijeme obrade pri 18 °C: ca 15 min*
Mogućnost polaganja: nakon 30 min
Potrošnja materijala: ca 1,5 kg/dm³
Trajanje: 6 mjeseci.



Specijalna dvokomponentna poliesterska smola s visokom čvrstoćom prikladna za popravke pukotina i radnih fuga. Set: 10 komada specijalnih čeličnih češljeva za ojačanje + poliesterska smola. Proizvod je prikladan za uporabu u vanjskom i unutarnjem prostoru.

*kod uporabe cijele doze utvrđivača

Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijene
488288	4016447008864	1kg metalno Pakiranje +tuba 30g	4 kom. /kutija / 90/paleta	na upit

| SCHÖNOX 2 KR

Za sanaciju pukotina



Metalni češalj za ojačanja



Tekuća poliesterska smola SCHÖNOX 2KR



SCHÖNOX RENOTEX

7.93

Višesmjerna staklena mrežica za ojačanje

Specijalna križno raspoređena struktura staklenih vlakana s jedinstvenom završnom obradom koja osigurava odlično prijanjanje uz materijale SCHÖNOX, kao i vrlo dobro ojačanje u svim mogućim smjerovima kretanja. Na daščanim podovima vlakna se koriste po cijeloj površini. Kod šperploča vlakna se nanose samo na spojeve. Služi kao dodatak, na primjer za ljepilo SCHÖNOX SK i estrihe za izravnavanje SCHÖNOX APF, AM, SP.



otporno
na alkalije

Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Jedinica pakovanja	Cijene
483686		50,4 m ² /rolna	1 rolna/kutija	



Dužina rolne: 42,0 m
Široka rolne: 1,20 m
Težina: 137 g/m²

Sika® TopClean-T

Vlažne maramice za čišćenje neosušenog PU ljepila, ulja, boje, čađe, masnoća. Za sigurno i brzo odstranjivanje svih ostataka PU ljepila i silikona s ruku, alata ili parketa. Ne nagriza i ne oštećuje lak. Obostrano korištenje. Nježno za kožu.


Oznaka	Presjek	Dužina	Cijena
614701110	6 mm	20 m	na upit
614008110	10 mm	5,5 m	
614001110	10 mm	50 m	



SCHÖNOX SCHWEDENRAKEL 600 mm – švedska lopatica

Pomagalo za izradu masa za niveliranje na velikim površinama koje omogućuje stvaranje ravnomjernog sloja.

Druh/Pakiranje	Oznaka	Simbol EAN	Cijena
širina 600 mm	483606	4016447003098	na upit

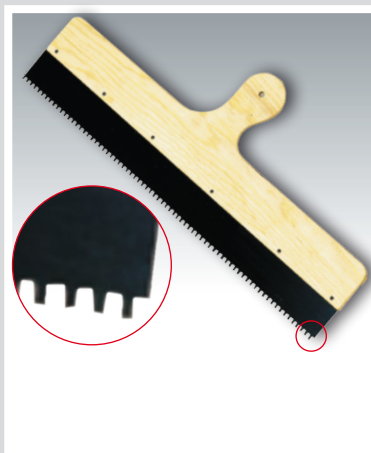

SCHÖNOX NIVELLIER-RANDSTR. - rubna traka

7.96

Samoljepive trake debljine od 5 mm, visine od 50 mm, duljine od 25 m, u rolama. Trake se koriste uglavnom za nanošenje masa na neravne površine.

Oznaka	Simbol EAN	Pakiranje	Cijena
483505	4016447007966	25 m/rolna	na upit



Dužina rolne: 25 m
Visina rolne: 50 mm
Debljina: 5 mm

| OBJAŠNJENJE DODATNIH SIMBOLA



Oznake za materijale koji ispunjavaju stroge zahtjeve za vrlo niski sadržaj emisija VOC (hlapljive organske supstance) prema međunarodnoj klasifikaciji EMICODE Instituta GEV



Oznake za materijale sa sadržajem cementa koji ispunjavaju stroge zahtjeve za vrlo niski sadržaj emisija VOC (hlapljive organske supstance) prema međunarodnoj klasifikaciji EMICODE Instituta GEV



Patentirani sistem SCHÖNOX GmbH

| Oznake CE



Stavljanjem oznake CE na pakiranja proizvođač potvrđuje usklađenost svog proizvoda sa važećim europskim standardima. Počevši od 2004. godine oznaka CE je obavezna po zakonu za tankoslojne žbuke i istovremeno služi i kao prateća oznaka za razmjenu roba u okviru Europske unije. Minimalan zahtjev koji treba biti ispunjen, je kvaliteta C1 prema standardu EN 12004.

Uvjet za označavanje proizvoda oznakom CE jest ispitivanje izvršeno od strane ovlaštenog instituta za ispitivanja kojim se potvrđuje da predmetni proizvod zadovoljava uvjete prema standardu EN. Sva ljepila proizvođača SCHÖNOX zadovoljavaju tražene kriterije.



Objašnjenja piktograma |



brzootvrdnjavajući proizvod



elektrostatički provodljiv proizvod




proizvod se može koristiti kod podnih grijanja




vodoodbojni proizvod




proizvod otporan na djelovanje mraza



proizvod otporan na djelovanje kemikalija



proizvod otporan na djelovanje vode pod pritiskom




proizvod prikladan za lijepljenje ili fugiranje blago sintetiziranih keramičkih materijala



otporan na dinamička opterećenja uslijed kretanja viličara



otporan na dinamička opterećenja uslijed kretanja viličara




moгуćnost ugradnje pomoću pumpe



za bazene POOL LINE




postupak stavljanja u fuge




proizvod prikladan za opterećenja uslijed kretanja stolica s kotačima



proizvod se može koristiti samo na mjestima s normalnim opterećenjem



guma za fugiranje na posebnom alatu



proizvod se može nanositi na postojeći pod u vanjskoj sredini



za podove u vanjskoj sredini



za podove u vanjskoj i unutarnjoj sredini



za zidove u vanjskoj i unutarnjoj sredini



za podove i zidove u vanjskoj i unutarnjoj sredini




za podove u unutarnjoj sredini




za zidove u unutarnjoj sredini




za podove i zidove u unutarnjoj sredini




nazubljena letva




gleterica



švedska lopatica za zaglađivanje




TT MAXI alat za tekuća ljepliva




gleterica




specijalna guma za epoksid



špahtla



zidarska žlica




guma za fugiranje




četka




kist



soboslikarska četka




pištolj za kartuše




valjak




može se izravnavati pomoću letve



nazubljeni gleter



glatki gleter



ljepilo u kartuši



BIO PROTECT EFFECT

BIO PROTECT – zaštita od pojave mikroorganizama u fugama.



STONE LINE

STONELINE – sastavni dio asortimana za prirodni kamen.



POOL LINE

POOL LINE – sastavni dio asortimana za bazene.



DUST REDUCED

DUST REDUCED – specijalna tehnologija za proizvodnju neprašnjavih materijala. Konačni efekt procesa proizvodnje – količina prašine nastale kod miješanja i rada s proizvodima je za 90 % manja u odnosu na druge usporedive materijale.



BALTERRA SYSTEM

Oznaka za proizvode u okviru proizvoda SCHÖNOX BALTERRA koji se odlikuju univerzalnošću uporabe za balkone i terase. Radi se o optimalizaciji klasičnog sistema za balkone SCHÖNOX uz dodatak drenažnog sloja koji se nanosi klasičnim postupkom izravno na vodoravnu hidroizolaciju SCHÖNOX. Između čvrsto povezanih zrnaca specijalnog pijeska SCHÖNOX MONOCORN nalazi se mnogo slobodnog prostora koji je popunjen zrakom i može odmah primiti vlagu mase za fugiranje i ljepliva. Vлага se zatim lako suši ili teče po hidroizolacijskom sloju van sistema.



CLIMATRIX Technologie

CLIMATRIX – tehnologija proizvodnje proizvoda namijenjenih za uporabu u teškim vanjskim prilikama. Ova tehnologija se razlikuje od klasičnih postupaka proizvodnje posebno uporabom nove tehnologije jako sitno mljevenih specijalnih cementa, punila i veziva. Klasična veziva su zamijenjena latentnim vezivima nove generacije na bazi trasa i mikrosilike za potpuno sprečavanje nastanka mrlja u fugama i na limenim oblogama. Proizvodi proizvedeni ovim postupkom osiguravaju vrlo tijesno povezivanje mikroskopskih dijelova pojedinačnih zrnaca i obogaćen je vodoodbojnim aditivima. Za izradu (miješanje) smjese potrebna je manja količina vode u odnosu na druge uobičajene mase – zahvaljujući tome je maksimalno smanjeno upijanje i skupljanje pojedinačnih materijala. Materijali odgovaraju trendu brze izgradnje i odlikuju se brzim sušenjem i otvrdnjavanjem.



Sika Croatia d.o.o
Puškarićeva 77a
10 250 Lučko-Zagreb



SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group

