


SIKA SUSTAVI OPLOČAVANJA BAZENA ZA PLIVANJE

Ugradnja pločica u bazenima je oduvijek smatrana kao kritična primjena i Sika posjeduje veliko znanje i iskustvo u ovom području. Prije svega, podlogu je potrebno popraviti i izravnati odgovarajućim cementnim mortom za popravak i površinskim mortom za izravnavanje. Sika zatim predlaže nanijeti dvokomponentni, polimerom modificirani, tiksotropni, cementni hidroizolacijski mort u dva sloja, što osigurava izdržljivu, dugotrajnu hidroizolaciju. Nakon toga se nanosi visoko fleksibilno ljepilo na cementnoj osnovi koje je u mogućnosti izdržati termalni šok na podlozi, kao i konstantno vodeno opterećenje u alkalnom okruženju.

Za fugiranje možete odabrati obojenu, vodonepropusnu i fleksibilnu cementnu masu za fugiranje, koja se miješa s posebnim lateksom za dodatno povećanje mehaničke čvrstoće, otpornost na habanje i vodonepropusnosti. Alternativno postoji obojena, dvokomponentna, vodonepropusna epoksi masa za fugiranje s visokom kemijskom i otpornošću na habanje. Završno, radne reške i spojeve potrebno je zabrtviti s visoko kvalitetnim, fleksibilnim i kemijski otpornim silikonom visokih performansi i neutralnog stvrdnjavanja

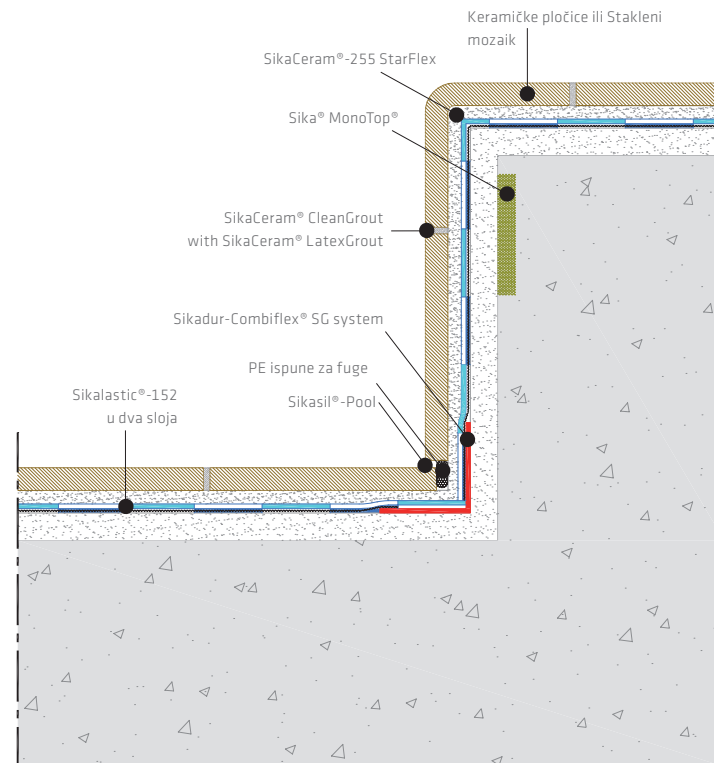

KNOW-HOW FROM SITE TO SHELF



Vaš Sika partner:

Sve narudžbe se zaprimaju u skladu s našim trenutno važećim uvjetima prodaje i isporuke. Korisnici se uvijek moraju služiti najnovijim izdanjem lokalnih Tehničkih listova proizvođača koji žele koristiti

SIKA CROATIA D.O.O.

Puškariceva 77a
HR-10250 Lučko-Zagreb
Tel: 01/6594-240
Faks: 01/6594-241
E-mail: info@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

© Sika Croatia d.o.o. / 04.2014 / VBE/DCA

BUILDING TRUST 


SUSTAVI OPLOČAVANJA BAZENA ZA PLIVANJE



BUILDING TRUST



SIKA SUSTAVI OPLOČAVANJA BAZENA ZA PLIVANJE

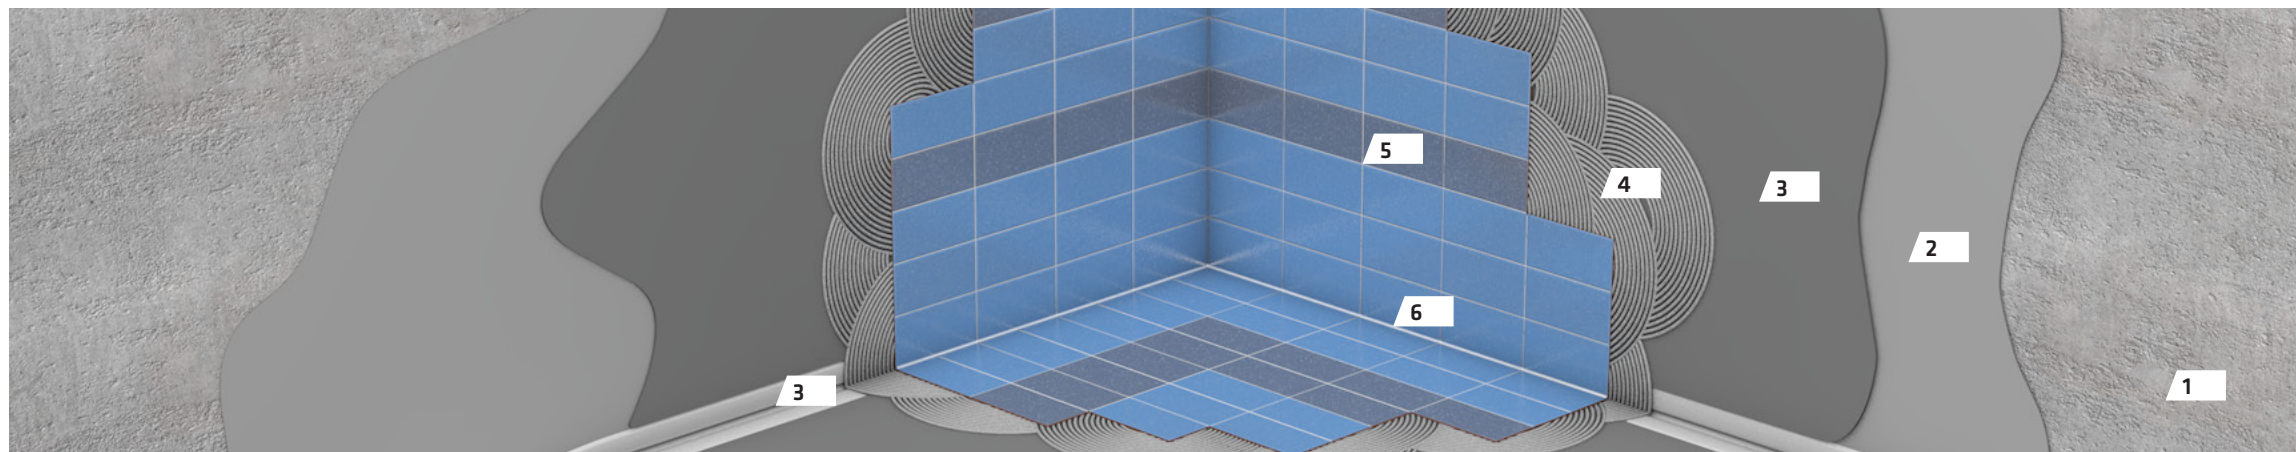

PRIPREMA PODLOGE

1



Sika MonoTop®

1-komponentni cementni mort modificiran polimerima za popravak i izravnavanje, za izradu zdrave i ujednačene podloge za hidroizolacijske slojeve i polaganje keramike. Prikladan za različite debljine slojeva.

Utrošak

Približno oko 1.8 to 2.0 kg/m² za 1 mm debljine

HIDROIZOLACIJA

2



Sikalastic®-152

2-komponentni hidroizolacijski, elastični mort modificiran polimerima i ojačan vlaknima, niskog modula koji se lako nanosi. Nanošenje u 2 križna sloja gleterom u debljini od približno 3 mm. Ukoliko je potrebno može se ojačati mrežicom od staklenih vlakana nakon nanošenja 1. sloja.

Utrošak

Približno 1.8 kg/m² za 1 mm debljine

Sikadur® Combiflex®

Vodonepropusni brtveni sustav visokih performansi za razne vrste spojeva i pukotina, za primjenu oko prodora i rubova.

Utrošak

1 dužni metar za 1 dužni metar kuteva i spojeva

LJEPILO ZA KERAMIKU

3



SikaCeram®-255 StarFlex

Vrlo fleksibilno ljepilo za keramiku, visokih performansi, visokog udjela polimera, za polaganje neupojne keramike u bazenima. (C2TE - S1).

Utrošak

Približno 4 kg/m²

MASA ZA FUGIRANJE

4



SikaCeram® CleanGrout

Cementna masa za fugiranje fuga 1-8 mm. Vodootporna, antifungicidna i antibakterijska, visoke otpornosti na habanje i vrlo stabilne boje (CG2). Uz dodatak:

SikaCeram® LatexGrout

Specijalni dodatak za povećanje performansi cementnih masa za fugiranje; elastičnost, vodoodbojnost (S1).

■ Utrošak

1.4 lit. lateksa na vreću od **CleanGrout-a** od 5 kg

■ približno 1.0 kg/m² **SikaCeram® CleanGrout**

■ približno 1.15 kg/m² **SikaCeram® EpoxyGrout**

(potrošnje za Pločicu 12 x 24 x 1.4 cm, fuga 4 mm)

ILI



SikaCeram® EpoxyGrout

2-komponentna obojena epoksi masa za fugiranje, za širine fuga 2-20 mm. Vodonepropusna, antifungicidna i antibakterijska, s visokom kemijskom otpornošću i otpornošću na habanje. (R2T)

5



Sikasil®-Pool

Silikonsko brtvalo neutralnog stvrdnjavanja za brtvljenje spojeva u bazenima.

Utrošak

11 kartuša 300 ml za približno 12 m reške 5 x 5 mm