

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sarnafil® T Scupper round

Gotovi FPO krovni slivnik

OPIS


Sarnafil® T Scupper round je predgotovljeni slivnik za ravne krovove od tvrdog poliolefina, koristi se s Sika krovnim hidroizolacijskim membranama koje se s slivnikom mogu spojiti zavarivanjem vrućim zrakom.

NAMJENE

- Bočni slivnik za odvodnju kišnice za korištenje s Sarnafil® i Sikaplan® FPO membranama.

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Otporan na UV zračenje
- Membrana se može zavariti direktno na slivnik
- Jednostavna ugradnja
- Može se reciklirati

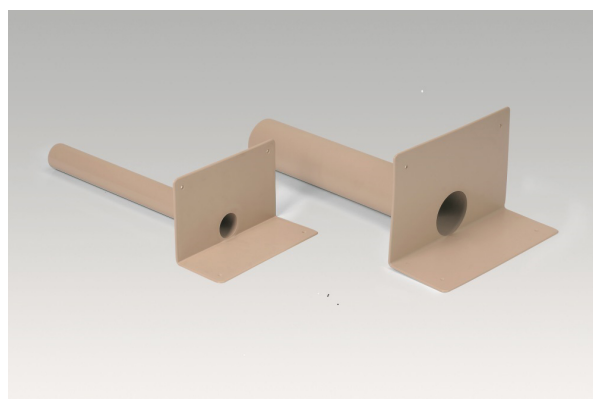

INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	Polipropilen (PP)
Pakiranje	Komadno.
Rok trajanja	5 godina od datuma proizvodnje
Uvjeti skladištenja	Skladištiti u neotvorenom i neoštećenom originalnom pakiranju, na suhom, pri temperaturama od + 5 °C do + 30 °C. Ne slagati palete jednu na drugu za vrijeme transporta ili skladištenja.
Izgled/Boja	Boja <u>bež</u>
Površina	glatka

Dimenzije	Cijev			Osnovna plo- ča	Protok
	Ø vanjski	dužina	kosina		
40 mm	450 mm	0°	250 mm × 150/100 mm	0,50 l/s ¹⁾ / 0,75 l/s ¹⁾	
50 mm	450 mm	0°	250 mm × 150/100 mm	0,70 l/s ¹⁾ / 1,00 l/s ¹⁾	
63 mm	465 mm	5°	320 mm × 200/120 mm	1,05 l/s / 1,40 l/s	
75 mm	465 mm	5°	320 mm × 200/120 mm	1,25 l/s / 1,80 l/s	
90 mm	465 mm	5°	320 mm × 200/120 mm	1,45 l/s / 2,35 l/s	

¹⁾ Računske vrijednosti

Debljina 3,0 mm

INFORMACIJE O SUSTAVU

Struktura sustava Koriste se s:

- Sarnafil® TG 66
- Sarnafil® TS 77
- Sarnafil® TG 76
- i sl.

INFORMACIJE O PRIMJENI

Temperatura zraka u prostoru -20 °C min. / +60 °C max.

Temperatura podloge -30 °C min. / +60 °C max.

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvođača temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

VAŽNE NAPOMENE

- Za izvođenje radova preporučujemo samo izvođače s iskustvom koji su prošli Sika® školovanje za krovopokrivanje.
- Korištenje Sarnafil® T Scupper round ograničeno je na geografske lokacije s minimalnim prosječnim mjesečnim temperaturama od -30 °C. Trajna temperatura okoline za vrijeme životnog vijeka ograničena je na +50 °C.
- Korištenje nekih pomoćnih proizvoda, npr. kontaktnog ljepila / čistača, otapala - ograničeno je na temperaturu iznad +5°C. Molimo proučiti informacije dane u odgovarajućem Tehničkom listu Proizvođača.
- Pri ugradnji ispod +5°C moguće je da će biti potrebno poduzeti dodatne zaštitne mjere zbog sigurnosnih zahtjeva u skladu s nacionalnim propisima.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Kada se koristi spajanje vrućim zrakom u zatvorenim prostorima, osigurati stalan dotok svježeg zraka (ventilaciju).

UREDBA (EZ) BR 1907/2006 - REACH

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz predmeta pod normalnim, odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

PRIMJENA

Poštivati upute za ugradnju: Sarnafil® T membrane

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.

Puškariceva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

Tehnički list proizvoda
Sarnafil® T Scupper round
Prosinac 2022, Verzija 01.01
020945032050001000

SarnafilTScupperround-hr-HR-(12-2022)-1-1.pdf

