



HRN EN 13813:2002

HRN EN 1504-2:2004

13

1139

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Temeljem dodatka III Uredbe (EU) 305/2011

Sikafloor® Level-30

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|-----|---|--------|------|
| 02 | 08 | 03 | 01 | 008 | 0 | 000022 | 1029 |
|----|----|----|----|-----|---|--------|------|

1. Tip proizvoda:

Jedinstveni identifikator tipa proizvoda:

Sikafloor® Level-30

2. Tip broj šarže ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućava identifikaciju građevnog proizvoda temeljem članka 11 (4):

Level-30

Broj šarže: otisnut na pakiranju

3. Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako je predviđeno od strane proizvođača:

Cementni estrih, mort za izravnavanje, u skladu s zahtjevima HRN EN 1504-3:2005

Principi 3, 4, 7 – metode 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 i 7.2 prema HRN EN 1504-9:2008

U skladu s HRN EN 13813 CT C40-F10-A12

Sikafloor®

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka marka i kontakt adresa proizvođača, kako se zahtijeva u Članku 11(5):

Sika Osterreich GmbH
Bingser Dorfstrasse 23
6700 Bludenz, Austria

5. Kontakt adresa:

Kada je primjenjivo, ime i kontakt adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlasti pokrivaju zadatke specificirane u Članku 12(2):

Nije primjenjivo (vidjeti u točki 4)

6. AVCP:

Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda utvrđeno u Anex-u V:

Sustav 2+ (HRN EN 1504-3:2005)

Sustav 4 (HRN EN 13813:2002)

Sustav 3 Reakcija na požar

7. Prijavljeno tijelo:

U slučaju kada je Izjava o Svojstvima (DoP) koja se odnosi na predmetni proizvod pokrivena usklađenom normom:

HRN EN 1504-3:2005, Sustav 2+:

Prijavljeno tijelo za certificiranje tvorničke kontrole proizvodnje br. **1139** provelo je početno ispitivanje proizvodnog pogona i proizvodnog procesa za sustav 2+, kao i stalni nadzor, procjena i ocjenjivanje tvorničke kontrole proizvodnje, te je izdan **Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje 1139-CPR-1234/08**.

Sustav 3: Prijavljeno tijelo **1140** izvršilo je određivanje klase reakcije na požar - **Izvešće o ispitivanju MA39-VFA2009-1114.01**.

8. Prijavljeno tijelo (ETA):

U slučaju Izjave o svojstvima građevnog proizvoda izdane temeljem Europskog Tehničkog Dopuštenja:

Nije primjenjivo (vidjeti u točki 7)

9. Deklarirana svojstva

| Bitne karakteristike | Svojstvo | Norma | Usklađena tehnička specifikacija |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Tlačna čvrstoća | ≥ 25 MPa | HRN EN 12190 | HRN EN 1504-3: 2005 |
| Sadržaj iona klorida | ≤ 0,05 % | HRN EN 1015-17 | |
| Prionjivost | ≥ 1,5 MPa | HRN EN 1542 | |
| Otpornost karbonizaciji | Prolazi | HRN EN 13295 | |
| Modul elastičnosti | ≥ 15 MPa | HRN EN 13412 | |
| Termička kopatibilnost ciklusi smrzavanje-odmrzavanje | ≥ 1,5 MPa | HRN EN 13687-1 | |
| Otpornost na puzanje | NPD | HRN EN 13036-4 | |
| Koeficijent termičkog rastezanja | 16,3 μm/m°C | HRN EN 1770 | |
| Kapilarno upijanje | ≤ 0,5 kg*m ⁻² *h ^{-0,5} | HRN EN 13057 | |
| Reakcija na požar | Klasa A1 | HRN EN 13501-1 | |
| Opasni sastojci | Proučiti Sigurnosno tehnički list proizvoda | _____ | |

| Bitne karakteristike | Svojstvo | Norma | Usklađena tehnička specifikacija |
|----------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|
| Emisija korozivnih supstanci (cementni mort) | CT | HRN EN 13813 | HRN EN 13813: 2002 |
| Otpornost na habanje | A12 | HRN EN 13892-3 | |
| Prionjivost | NPD | HRN EN 13892-8 | |
| Otpornost na udarce | NPD | HRN EN ISO 6272 | |
| Paropropusnost | NPD | HRN EN ISO 7783-2 | |
| Zvučna izolacija | NPD | HRN EN ISO 140-1 | |
| Apsorpcija zvuka | NPD | HRN EN ISO 354 | |
| Reakcija na požar | A1 (fl) | HRN EN 13501-1 | |
| Termička otpornost | NPD | HRN EN 12664 | |
| Kemijska otpornost | NPD | HRN EN 13529 | |
| Tlačna čvrstoća | C40 | HRN EN 13892-2 | |
| Savojna čvrstoća | F10 | HRN EN 13892-2 | |

10. Izjava

Karakteristike proizvoda navedenog u točkama 1 i 2 u skladu su s Deklariranim svojstvima u točki 9. Izjava o svojstvima izdana je s punom odgovornošću proizvođača navedenog u točki 4.

Potpisano za i u ime proizvođača od:

Produkt Inženjer:


Mähr Philipp (Produktiongenieur)

Generalni direktor:


Ing. Reto Monigatti (Geschäftsführer)

Bludenz, 20. Ožujak 2013.

Zdravstvene i sigurnosne informacije (REACH)

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

Pravne napomene:

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u najboljoj namjeri temeljem sadašnjih saznanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima, u skladu sa Sika® preporukama. U stvarnosti, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva za prodaju ili da je proizvod pogodan za određenu namjenu. Također, nikakva odgovornost ne proizlazi iz bilo kakvog zakonskog odnosa temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka, bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za predviđenu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika svojih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se poštivati. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uvjeta prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Za dodatne informacije
Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10250 Lučko – Zagreb
Hrvatska

Tel +385 1 6594 240
Fax +385 1 6594 241
www.sika-croatia.hr





EN 1504-3:2005,
 EN13813:2002

13

1139

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 für das Produkt

Sikafloor® Level-30

Nr. 0208030100800000221029

EN 13813:2002

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Produkttyp: Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: | Sikafloor® Level-30 |
| 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: | Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes |
| 3. Verwendungszweck: Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: | Zementöser Estrich / zementöse Beschichtung für die Innenanwendung in Gebäuden (Aufbauten gemäß technischem Merkblatt) EN 13813 CT – C40 – F10 – A12 |
| 4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: | Sikafloor® Sika Österreich GmbH Bingser Dorfstrasse 23 6700 Bludenz Österreich |
| 5. Kontaktanschrift: Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: | nicht relevant (siehe Punkt 4) |
| 6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: | System 3 für das Brandverhalten System 4 |
| 7. Notifizierte Stelle (hEN): Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: | Die notifizierte Stelle Nr. 1140 hat die Erstprüfung des Brandverhaltens nach System 3 vorgenommen und folgenden Prüfbericht ausgestellt: MA39-VFA2009-1114.01 |



| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 8. Notifizierte Stelle (ETA): Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: | nicht relevant |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

9. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Prüfnorm | Harmonisierte Technische Spezifikation |
|-----------------------------------|----------|---------------|----------------------------------------|
| Brandverhalten | A1(fl) | EN 13501-1 | EN 13813:2002 |
| Freisetzung korrosiver Substanzen | CT | EN 13813 | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | NPD | EN ISO 7783-2 | |
| Druckfestigkeit | C40 | EN 13892-2 | |
| Biegezugfestigkeit | F10 | EN 13892-2 | |
| Verschleißwiderstand | A12 | EN 13892-3 | |
| Trittschallisolierung | NPD | EN ISO 140-1 | |
| Schallabsorption | NPD | EN ISO 354 | |
| Wärmedämmung | NPD | EN 12664 | |
| Chemische Beständigkeit | NPD | EN 13529 | |



EN 1504-3:2005

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Produkttyp: Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: | Sikafloor® Level-30 |
| 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: | Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes |
| 3. Verwendungszweck: Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: | Bodenausgleich für höhere Anforderungen welcher die Klasse R3 erfüllt Prinzipien 3, 4 und 7 – Methoden 3.1, 3.3, 4.4, 7.1, und 7.2 ¹⁾ nach EN 1504-9: 2008 Gemäß dem Anhang ZA Tabelle ZA.1 |
| 4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: | Sikafloor® Sika Österreich GmbH Bingser Dorfstrasse 23 6700 Bludenz Österreich |
| 5. Kontaktanschrift: Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: | nicht relevant (siehe Punkt 4) |
| 6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: | System 2+ System 3 für das Brandverhalten |
| 7. Notifizierte Stelle (hEN): Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: | Die notifizierte Stelle Nr. 1139 , hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 1234/08 . Die notifizierte Stelle Nr. 1140 hat die Erstprüfung des Brandverhaltens nach System 3 vorgenommen und folgenden Prüfbericht ausgestellt: MA39-VFA2009-1114.01 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 8. Notifizierte Stelle (ETA): Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: | nicht relevant (siehe Punkt 7) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

9. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Prüfnorm | Harmonisierte Technische Spezifikation |
|----------------------------------|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Druckfestigkeit | ≥ 25 MPa | EN 12190 | EN 1504-3:2005 |
| Chloridionengehalt | ≤ 0,05 % | EN 1015-17 | |
| Haftvermögen | ≥ 1,5 MPa | EN 1542 | |
| Behindertes Schwinden/Quellen | NPD ¹⁾ | EN 12617-4 | |
| Karbonatisierungswiderstand | NPD | EN 13295 | |
| Elastizitätsmodul | ≥ 15 GPa | EN 13412 | |
| Temperaturwechselverträglichkeit | ≥ 1,5 MPa | EN 13687-1 | |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 16,3 µm / m °C | EN 1770 | |
| Griffigkeit | NPD | EN 13036-4 | |
| Kapillare Wasseraufnahme | ≤ 0,5 kg.m ⁻² .h ^{-0,5} | EN 13057 | |
| Brandverhalten | Klasse A1(fl) | EN 13501-1 | |
| Gefährliche Substanzen | Siehe lokales Sicherheitsdatenblatt | ----- | |


¹⁾ Prinzip 7 nur wenn das Instandsetzungssystem ein Oberflächenschutzsystem einschließlich eines bewährten Schutzes gegen Karbonatisierung umfasst



10. Erklärung

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Punkt 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Mähr Philipp (Produktingenieur)



Ing. Reto Monigatti (Geschäftsführer)

Bludenz, 20. März 2013

Ökologische, Gesundheits- und Sicherheitsinformationen (REACH)

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten, konsultieren sie bitte das aktuellste Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.at, welches physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.

Rechtliche Hinweise:

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden kann.



Für weitere Informationen:

Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstrasse 23
6700 Bludenz - Bings
Österreich

Phone +43 5 0610
Telefax +43 5 0610 1901
www.sika.at



EN 1504-3:2005

EN13813:2002

13

1139

DECLARATION OF PERFORMANCE

according Annex III of the Regulation (EU) No 305/2011 for the product

Sikafloor® Level-30

Nr. 0208030100800000221029

EN 13813:2002

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Product Type: Unique identification code of the product-type: | Sikafloor® Level-30 |
| 2. Type batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4): | Batch no.: see packaging |
| 3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer: | Cement based screed/coating for interior use in buildings (systems as per Product Data Sheet) EN 13813 CT – C40 – F10 – A12 |
| 4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5): | Sikafloor® Sika Österreich GmbH Bingser Dorfstrasse 23 6700 Bludenz Austria |
| 5. Contact Address: Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2): | not relevant (see 4) |
| 6. AVCP: System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product as set out in CPR, Annex V: | System 3 for Reaction to fire System 4 |
| 7. Notified body (hEN): In case of the declaration of performance (DoP) concerning a construction product covered by a harmonised standard: | The notified body No.1140 performed the determination of reaction to fire class on the basis of type testing under system 3 and issued test report: MA39-VFA2009-1114.02 |
| 8. Notified body (ETA): In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment (ETA) has been issued: | not relevant |

Declaration of Performance



9. Declared performance

| Essential characteristics | Performance | Test Standard | Harmonised technical specification |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|
| Reaction to fire | A1(fl) | EN 13501-1 | EN 13813:2002 |
| Release of corrosive substances (Cementitious Screed): | CT | EN 13813 | |
| Water vapour permeability | NPD | EN ISO 7783-2 | |
| Compressive strength | C40 | EN 13892-2 | |
| Flexural strength: | F10 | EN 13892-2 | |
| Abrasion Resistance: | A12 | EN 13892-3 | |
| Sound insulation: | NPD | EN ISO 140-1 | |
| Sound absorption: | NPD | EN ISO 354 | |
| Thermal resistance: | NPD | EN 12664 | |
| Chemical resistance | NPD | EN 13529 | |

EN 1504-3:2005

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Product Type: Unique identification code of the product-type:</p> | <p>Sikafloor® Level-30</p> |
| <p>2. Type batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):</p> | <p>Batch no.: see packaging</p> |
| <p>3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:</p> | <p>Cement based self-leveling screed for interior use in buildings (systems as per Product Data Sheet)</p> <p>Principles 3,4 and 7 - methods 3.1,3.3, 4.4, 7.1 and 7.2¹⁾ of EN 1504-9: 2008</p> <p>Conforming to the Annex ZA Table ZA.1</p> |
| <p>4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):</p> | <p>Sikafloor®</p> <p>Sika Österreich GmbH Bingser Dorfstrasse 23 6700 Bludenz Austria</p> |
| <p>5. Contact Address: Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):</p> | <p>not relevant (see 4)</p> |
| <p>6. AVCP: System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product as set out in CPR, Annex V:</p> | <p>System 2+ System 3 for Reaction to fire</p> |
| <p>7. Notified body (hEN): In case of the declaration of performance (DoP) concerning a construction product covered by a harmonised standard:</p> | <p>Notified factory production control certification body No. 1139 performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control under system 2+ and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control (FPC) 1234/08.</p> <p>The notified body No.1140 performed the determination of reaction to fire class on the basis of type testing under system 3 and issued test report: MA39-VFA2009-1114.02</p> |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 8. Notified body (ETA): In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment (ETA) has been issued: | not relevant (see 7) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

9. Declared performance

| Essential characteristics | Performance | Test Standard | Harmonised technical specification |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| Compressive strength | ≥ 25 MPa | EN 12190 | EN 1504-3:2005 |
| Chloride Ion Content | ≤ 0.05 % | EN 1015-17 | |
| Adhesive Bond | ≥ 1.5 MPa | EN 1542 | |
| Restrained Shrinkage / Expansion | NPD | EN 12617-4 | |
| Carbonation Resistance | NPD ¹⁾ | EN 13295 | |
| Elastic Modulus | ≥ 15 GPa | EN 13412 | |
| Thermal Compatibility freeze-thaw | ≥ 1.5 MPa | EN 13687-1 | |
| Coefficient of thermal expansion | 16.3 µm / m °C | EN 1770 | |
| Skid Resistance | NPD | EN 13036-4 | |
| Capillary Absorption | ≤ 0.5 kg.m ⁻² .h ^{-0.5} | EN 13057 | |
| Reaction to fire | A1(fl) | EN 13501-1 | |
| Dangerous substances | See local safety data sheet | ----- | |

¹⁾ Principle 7 only if the concrete repair system build up is covered by a used surface protection against carbonation .



10. Declaration

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance (DoP) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Mahr Philipp (Product Engineer)



Ing. Reto Monigatti (General Manager)

Bludenz, 20th March 2013

Ecology, Health and Safety Information (REACH)

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety related data.

Legal note:

This information is given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product's suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

For further information:

Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstrasse 23
6700 Bludenz - Bings
Österreich

Phone +43 5 0610
Telefax +43 5 0610 1901
www.sika.at



**AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte**

1110 Wien, Rinnböckstraße 15
Telefon: (+431)79514-39385, Telefax: (+431)79514-99-8039
E-Mail: zert.bau@post.wien.gv.at
DVR 0000191

**EG - ZERTIFIKAT
über die werkseigene Produktionskontrolle
1139-CPD-1234/08
(7. Neufassung)**

Gemäß der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Bauprodukte - 89/106/EWG - (Bauproduktenrichtlinie – BPR), geändert durch die Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993 – 93/68/EWG -, umgesetzt im Land Wien durch das Gesetz über Bauprodukte und die Akkreditierung von Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen für Bauprodukte in Wien (Wiener Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetz – WBAG), LGBl. für Wien Nr. 30/1996 idgF. wird bestätigt, dass die Bauprodukte

**Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung
von Betontragwerken**

(gemäß Angaben im Anhang zu diesem Zertifikat)

in Verkehr gebracht durch

Sika Österreich GmbH

A-6700 Bludenz-Bings, Dorfstraße 23

und hergestellt im Werk

Sika Österreich GmbH

A-6700 Bludenz-Bings, Dorfstraße 23

einer Erstprüfung der Produkte durch den Hersteller unterzogen wurden sowie einer werkseigenen Produktionskontrolle und zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan durch den Hersteller unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle (Kennnummer 1139)

**Amt der Wiener Landesregierung - Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
A-1110 Wien, Rinnböckstraße 15**

die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und die laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

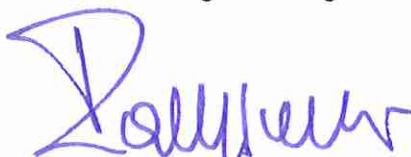
Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften betreffend die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle, beschrieben im Anhang ZA der Normen

EN 1504-2:2004, EN 1504-3:2005, 1504-6:2006 und EN 1504-7:2006

angewendet wurden.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 12. Dezember 2008 ausgestellt. Die vorliegende 7. Neufassung des Zertifikates 1139-CPD-1234/08 ersetzt die 6. Neufassung des Zertifikates vom 19. März 2012 und gilt solange sich die Festlegungen in den oben angeführten harmonisierten europäischen Normen nicht geändert oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben. Das Zertifikat umfasst inklusive Anhang sieben Seiten.

Der Zeichnungsberechtigte:


Dipl.-Ing. B. Ramsauer



Für den Leiter der Zertifizierungsstelle:


Dipl.-Ing. M. Fehringer

Wien, 14. Jänner 2013

**AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte**

1110 Wien, Rinnböckstraße 15
Telefon: (+431)79514-39385, Telefax: (+431)79514-99-8039
E-Mail: zert.bau@post.wien.gv.at
DVR 0000191

**EC - CERTIFICATE
OF FACTORY PRODUCTION CONTROL**

**1139-CPD-1234/08
(7. revised version)**

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, implemented in the Federal Province of Vienna by "Gesetz über Bauprodukte und die Akkreditierung von Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen für Bauprodukte in Wien (Wiener Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetz – WBAG), LGBl. für Wien Nr. 30/1996 idgF." it has been stated that the construction product

**Products and systems for the protection and repair
of concrete structures**

(according to the information in the annex of this certificate)

placed on the market by

Sika Österreich GmbH

A-6700 Bludenz-Bings, Dorfstraße 23

and produced in the factory

Sika Österreich GmbH

A-6700 Bludenz-Bings, Dorfstraße 23

is submitted by the manufacturer to the initial type-testing of the product, a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body (code 1139)

**Amt der Wiener Landesregierung - Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
A-1110 Wien, Rinnböckstraße 15**

has performed the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

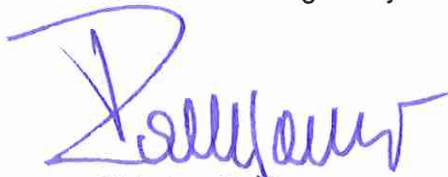
This certificate attests that all provisions concerning the attestation of factory production control described in the Annex ZA of the standards


EN 1504-2:2004, EN 1504-3:2005, 1504-6:2006 and EN 1504-7:2006

were applied.

This certificate was first issued on 12 December 2008. The present 7. revised version of the certificate 1139-CPD-1234/08 replaces the 6. revised version of the certificate from 19 March 2012 and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly. This certificate is an English translation of the German version. In case of doubt the German version is the valid one. The certificate consists of 7 pages (incl. Annex).

The authorised signatory:


Dipl.-Ing. B. Ramsauer



For the authorised head of
certification body:


Dipl.-Ing. M. Fehringer

Vienna, 14 January 2013