

SikaMur® – Efikasno rješenje protiv kapilarne vlage

Način uporabe

1. PRIPREMA ZIDA/SikaMur® InjectoCream-100



- Uklonite zidne lajsne/žbuku
- Izmjerite debljinu zida
- Očistite fuge, po potrebi
- Injektirajte SikaMur® InjectoCream-100

2. UGRADNJA SikaMUR® Dry



- Dodajte 2.9 – 3.4 l vode/25 kg vreću SikaMur® Dry
- Polako miješajte najmanje 3 min. ručnim mješačem
- Nanesite 2 sloja SikaMur® Dry zidarskom žlicom; temeljnu žbuku i grubu žbuku
- Izravnajte drvenom letvom



3. UGRADNJA SikaMur® Finish



- Dodajte 7.5 – 8.25 l vode/25 kg vreću SikaMur® Finish
- Miješajte najmanje 10 min. prije uporabe
- Nanesite ga u slojevi-ma debljine 2 do 3 mm koristeći zidarsku žlicu
- Obradite plastičnom gladilicom
- Nakon sušenja, može se nanijeti zaštitni završni sloj (npr. SikaMur® Color I ili E)

KNOW-HOW FROM SITE TO SHELF



Sika partner:



NAUČITE VIŠE O
SikaMur® sustavu
I POGLEDAJTE
VIDEO

Our most current General Sales Conditions shall apply. Please consult the most current local Product Data Sheet prior to any use.

SIKA CROATIA D.O.O.

Puškariceva 77a
HR-10250 Lučko-Zagreb
Tel: 01/6594-240
Faks: 01/6594-241
E-mail: info@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

© Sika Croatia d.o.o. / SikaMur® sustav / 04/2014 / 0501 / BE

BUILDING TRUST



SikaMur® SUSTAV ZIDOVI TREBAJU DISATI!



BUILDING TRUST





SikaMur® – Efikasno rješenje protiv kapilarne vlage

Sika rješenje protiv kapilarne vlage



Prije uporabe SikaMur® InjectoCream-100, SikaMur® Dry i SikaMur® Finish.

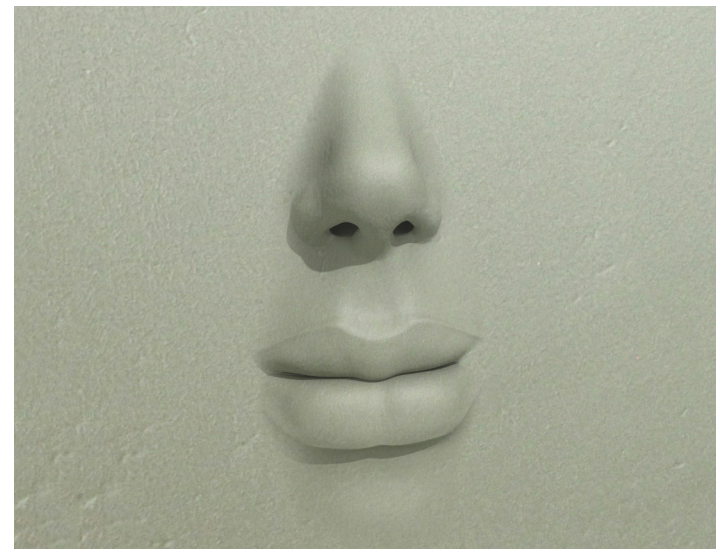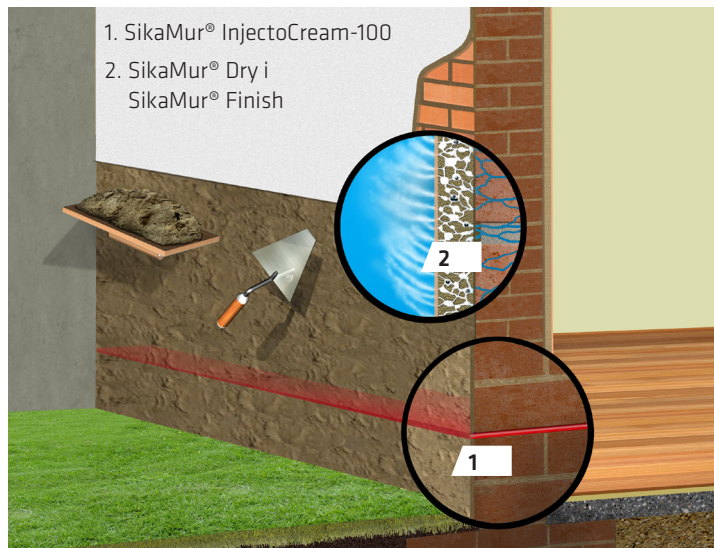

Nakon uporabe SikaMur® InjectoCream-100, SikaMur® Dry i SikaMur® Finish.

SikaMur® InjectoCream-100

KEMIJSKA BARIJERA ZA KAPILARNU VLAGU NA BAZI SILANA

KARAKTERISTIKE:

- Gotova jednokomponentna masa
- Na vodenoj bazi / bez otapala, neopasan i nezapaljiv
- Lako se ugrađuje namjenskim ekstruderom (mala mogućnost pogreške)
- Visoke učinkovitosti s 80% aktivne tvari



Pakiranja:

300 ml kartuša
600 ml kobasica

SikaMur® Dry

GOTVI VISOKO PAROPROPUSNI MORT ZA SANACIJU VLAŽNOG ZIDA

SANACIJA:


- Zidovi oštećeni vlagom i solima
- Podrumski sokl i zidovi
- Unutarnji i vanjski zidani zidovi
- Zidani zidovi povijesnih objekata i konstrukcija

KARAKTERISTIKE:

- Isušivanje vlage
- Zadržavanje soli u žbuci, uklanjanje iscjetavanja i plijesni
- Dobre elastične karakteristike, slične onima od zida



Pakiranje:
25 kg vreća



SikaMur® Finish

BESCEMENTNI VISOKO PAROPROPUSNI ZAVRŠNI SLOJ

UPORABA:

- Za završnu obradu zida
- Za žbukanje cementnih i vapneno-cementnih žbuka

KARAKTERISTIKE:

- Visoko paropropustan sloj
- Pore velikog volumena za skladištenje soli
- Velika paropropusnost
- Bescementan



Pakiranje:
25 kg vreća

SikaMur® Color I

Zaštitni završni visoko paropropusni sloj za unutarnju primjenu na bazi vapna

SikaMur® Color E

Zaštitni završni visoko paropropusni sloj za vanjsku primjenu na bazi siloksana