


# SIKA SUSTAV POLAGANJA KERAMIKE U BAZENIMA

Ugradnja pločica u bazonima oduvijek je smatrana izuzetno osjetljivim i kritičnim područjem, a Sika upravo ovdje ima izuzetno veliko znanje i iskustvo.

U sustavu polaganja, prvi korak je popravak i izravnavanje površine odgovarajućim reparaturnim mortom. Sika zatim predlaže dvokomponentni, polimerom modificiran tiksotropni, cementni vodonepropusni mort, s primjenom u dva sloja, koji osigurava postizanje trajne i dugoročne hidroizolacije. Nakon toga koristi se nisko modularno i vrlo fleksibilno ljepilo za pločice koje može izdržati termičke šokove te učestali doticaj s alkalnim okruženjem.

Za fugiranje pločica koristi se vodootporni i fleksibilan cementni mort u boji, pomiješan s posebnim lateksom kako bi osigurao daljnje povećanje mehaničke čvrstoće, otpornost na habanje i vodonepropusnost. Za kraj, zglobovi i spojevi zatvaraju se neutralnim silikonom visoke kvalitete, fleksibilnosti i kemijske otpornosti.

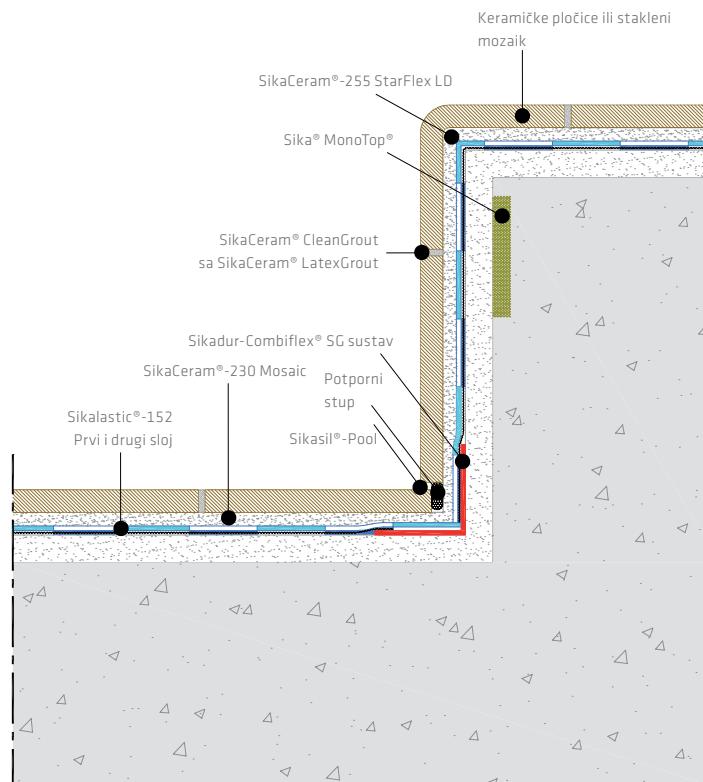

## KNOW-HOW FROM SITE TO SHELF



Vaš Sika partner:

**SIKA CROATIA D.O.O.**  
Puškariceva 77a  
HR-10250 Lučko-Zagreb  
Tel: 01/6594-240  
Faks: 01/6594-241  
E-mail: [info@hr.sika.com](mailto:info@hr.sika.com)  
[www.sika-croatia.hr](http://www.sika-croatia.hr)  
[www.facebook.com/sika.croatia/](http://www.facebook.com/sika.croatia/)

Primjenjuju se naši posljednji opći uvjeti prodaje.  
Proučiti najnoviji tehnički list proizvoda prije bilo kakvog korištenja.

© Sika Croatia d.o.o. / Refurbishment / Tiling System For Swimming Pools / 03.2017 / PKO

BUILDING TRUST



## POLAGANJE KERAMIKE BAZENI



# SIKA SUSTAV POLAGANJA KERAMIKE U BAZENIMA


## PRIPREMA POVRŠINE



1

### Sika MonoTop®

Jednokomponentni, polimerima modificirani mort za popravak betona i zaglađivanje, namijenjen pravilnoj pripremi ujednačenih podloga za hidroizolaciju i polaganje pločica. Dostupan u različitim gustoćama.

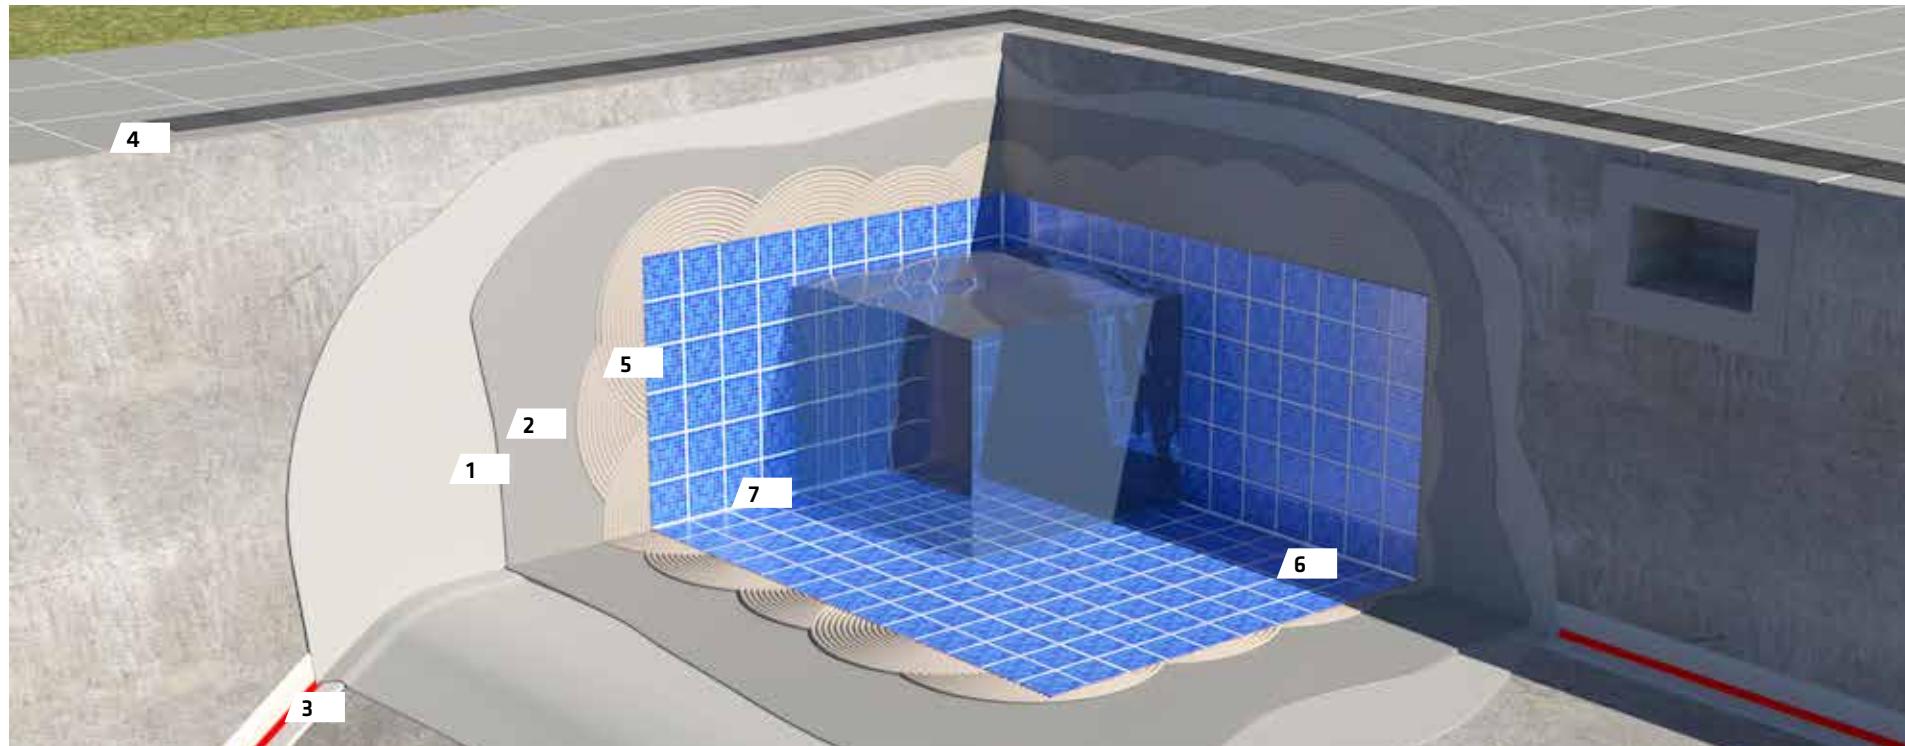

## HIDROIZOLACIJA



2

### Sikalastic®-152

Elastični dvokomponentni brzovezujući hidroizolacijski mort, obogaćen polimerima i mikrosilikom. Pogodan za zaštitu i hidroizolaciju betona prema normi EN 1504-2.



3

### Sikadur® Combiflex®

Hidroizolacijska elastična membra na bazi TPO-a s poboljšanom prionjivošću. U bazenima se upotrebljava kao dodatna površinska izolacija.

## LJEPILO ZA KERAMIKU



4

### SikaCeram®-255 StarFlex LD

Visokokvalitetno deformabilno ljepilo za polaganje pločica velikog formata, s niskom emisijom prašine. C2TE-S1.

## LJEPILO ZA STAKLENI MOZAIK



5

### SikaCeram®-230 Mosaic

Ultra bijelo ljepilo u prahu za postavljanje staklenih mozaika. C2TE. U određenim slučajevima potrebno ga je miješati sa SikaCeram® T-Latex S1, sintetskim gumenim lateksom.

## MASA ZA FUGIRANJE



6

### SikaCeram® EpoxyGrout

Dvokomponentna epoksidna masa u atraktivnim dezenima, za fuge između keramike ili kamena na podu ili zidu, na područjima pod djelovanjem kiselina ili gdje se zahtijeva neupojna fuga.

## BRTVILO



7

### Sikasil®-Pool

Neutralni silikon za primjenu kod bazena i stalno vlažnih područja.