


SUSTAV POLAGANJA KERAMIKE ZA KUPAONICE I KUHINJE

Za mokra područja: poput kupaonice ili kuhinje Sika nudi sustav za polaganje keramike. Hidroizolacijski sloj s posebnim jednokomponentnim polimer cementnim, elastičnim mortom ojačanim vlaknima te visoko fleksibilno, polimerima obogaćeno cementno ljepilo.

Za fugiranje je u ponudi estetska, obojena epoksidsna masa za fugiranje, vodoneupojna, kemijski postojana te visoke otpornosti na habanje.

Alternativa je fleksibilna cementna masa za fugiranje, visoke otpornosti na habanje, niske upojnosti, isporučiva u širokoj paleti postojanih boja. Lako se ugrađuje, lako se čisti, preventivno utječe na razvoj bakterija, gljivica i plijesni.

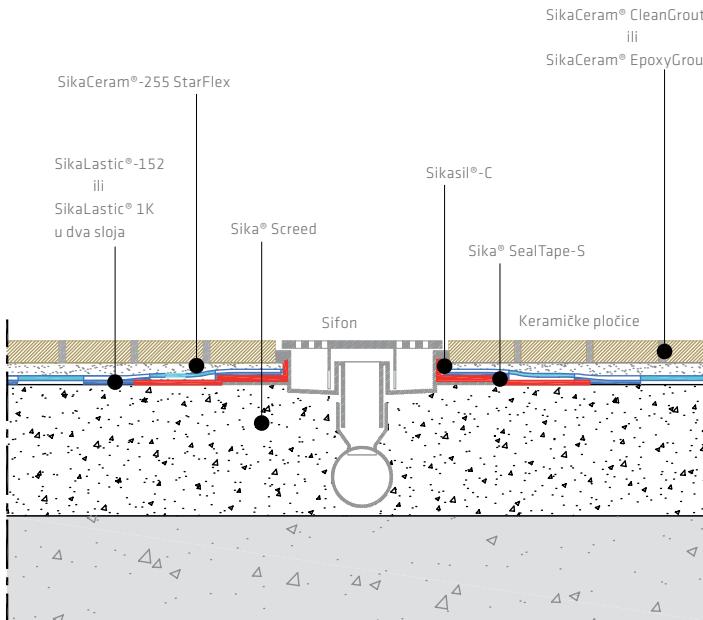

KNOW-HOW FROM SITE TO SHELF



Vaš Sika partner:

SIKA CROATIA D.O.O.

Puškarićeva 77a
HR-10250 Lučko-Zagreb
Tel: 01/6594-240
Faks: 01/6594-241
E-mail: info@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr
www.facebook.com/sika.croatia/

Primjenjuju se naši posljednji opći uvjeti prodaje.
Proučiti najnoviji tehnički list proizvoda prije bilo kakvog korištenja.

© Sika Croatia d.o.o. / Refurbishment / Tiling Systems for Wet Areas / 03/2007. / P0

BUILDING TRUST



POLAGANJE KERAMIKE ZA KUPAONICE I KUHINJE



SIKA SUSTAV POLAGANJA KERAMIKE U KUPAONICAMA

PRIPREMA POVRŠINE



1

Sika Screed®

Brzovezujući cementni estrih (4 - 10 cm) za klasičnu ugradnju.

Sika MonoTop®

Jednokomponentni, polimerima modificirani mort za popravak betona i zaglađivanje.

Sika® Level

Samonivelirajući brzovezujući mort za izravnavanje prije polaganja pločica.

HIDROIZOLACIJA



2

Sika Primer-11 W


Temeljni premaz za upojne podlove.

Sikalastic®-1K

Jednokomponentni polimer cementni fleksibilni mort ojačan vlaknima za zaštitu i hidroizolaciju.

Sikalastic® 200 W

Elastični akrilni premaz za hidroizolaciju vertikalnih i horizontalnih površina.

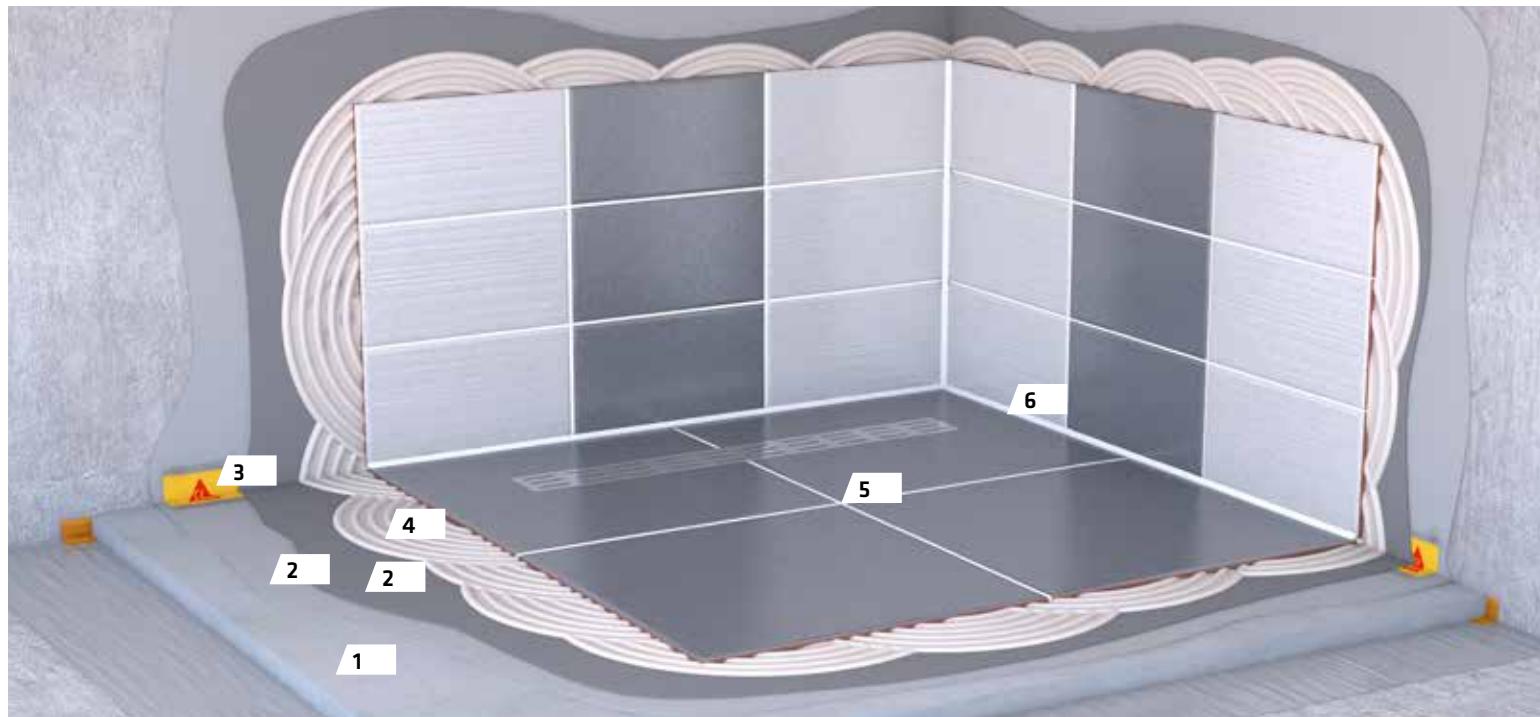

HIDROIZOLACIJA



LJEPILO ZA KERAMIKU



4

SikaCeram®-255 StarFlex LD

Visokokvalitetno deformabilno ljeplilo s visokim sadržajem polimera za polaganje svih tipova keramičkih pločica na različitim podlogama. Za debljinu sloja polaganja do 15 mm. C2TE-S1.



ILI

SikaCeram®-220

Visokokvalitetno, cementno ljeplilo za podne i zidne keramičke pločice, za unutarnju i vanjsku upotrebu, smanjenog klizanja i produženog otvorenog vremena. C2TE.

MASE ZA FUGIRANJE



5

SikaCeram® CleanGrout

Cementna, vodooodbojna, abrazijski postojana, antifungicidna masa za fugiranje, postojane boje. Za širinu fuge 1-8 mm. Moguće ju je miješati sa SikaCeram® T-Latex S1, sintetskim gumenim lateksom za poboljšanje prionjivosti ljeplila.



ILI

SikaCeram® EpoxyGrout

Dvokomponentna epoksidna masa u atraktivnim dezenima za fuge između keramike i kamena na podu ili zidu, na područjima pod djelovanjem kiselina ili gdje se zahtijeva neupojna fuga.

BRTVILA



6

Sikasil® C

Elastično i postojano antifungicidno brtvilo na silikonskoj osnovi, za brtljivanje keramike i sanitarija. Prozirno.

3



Sika® SealTape-S

Elastična traka za sustav sa Sikalastic®-152, Sikalastic® -1K i Sikalastic®-200 W hidroizolacijom. Za spojeve pod-zid, dilatacije i sl.