

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set

SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set sadrži M12 navojne šipke, M12 matice i podloške, sve od nehrđajućeg čelika

OPIS



NAMJENE

SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set može se ugrađivati samo od strane profesionalnih izvođača. Set za niveliranje u kombinaciji sa SikaRoof Anchor 250 FPO/PVC za fiksiranje i niveliranje krovnih montažnih elemenata na izložene Sarnafil® FPO ili Sikaplan® FPO/PVC krovne membrane.

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Jednostavna ugradnja
- Napravljeno od nehrđajućeg čelika
- M12 navojna šipka za sigurno učvršćenje i niveliranje na SikaRoof® Anchor 250 FPO/PVC

INFORMACIJE O PROIZVODU

Pakiranje	Kartonska kutija sadrži: 20 kom. M12 navojnih šipki dužine 100 mm 60 kom. M12 matica 20 kom. podloški	
Boja	Nehrđajući čelik	
Rok trajanja	5 godina od datuma proizvodnje, uz poštivanje uvjeta skladištenja	
Uvjeti skladištenja	Skladištiti u neotvorenom i neoštećenom originalnom pakiranju, na suhom, u hladnim uvjetima.	
Dimenzije	M12 Navojna šipka	100 mm (±1)
Težina po jedinici	Cca. 2.45 kg/kutija	
Temperatura zraka u prostoru	-40°C do +50°C Trajna temperatura okoline za vrijeme životnog vijeka je ograničena na +50°C.	


INFORMACIJE O SUSTAVU

Struktura sustava

Slijedeći proizvodi su dio sustava, naručuju se zasebno:

SikaRoof Anchor 250 FPO/PVC CR

Sustavi

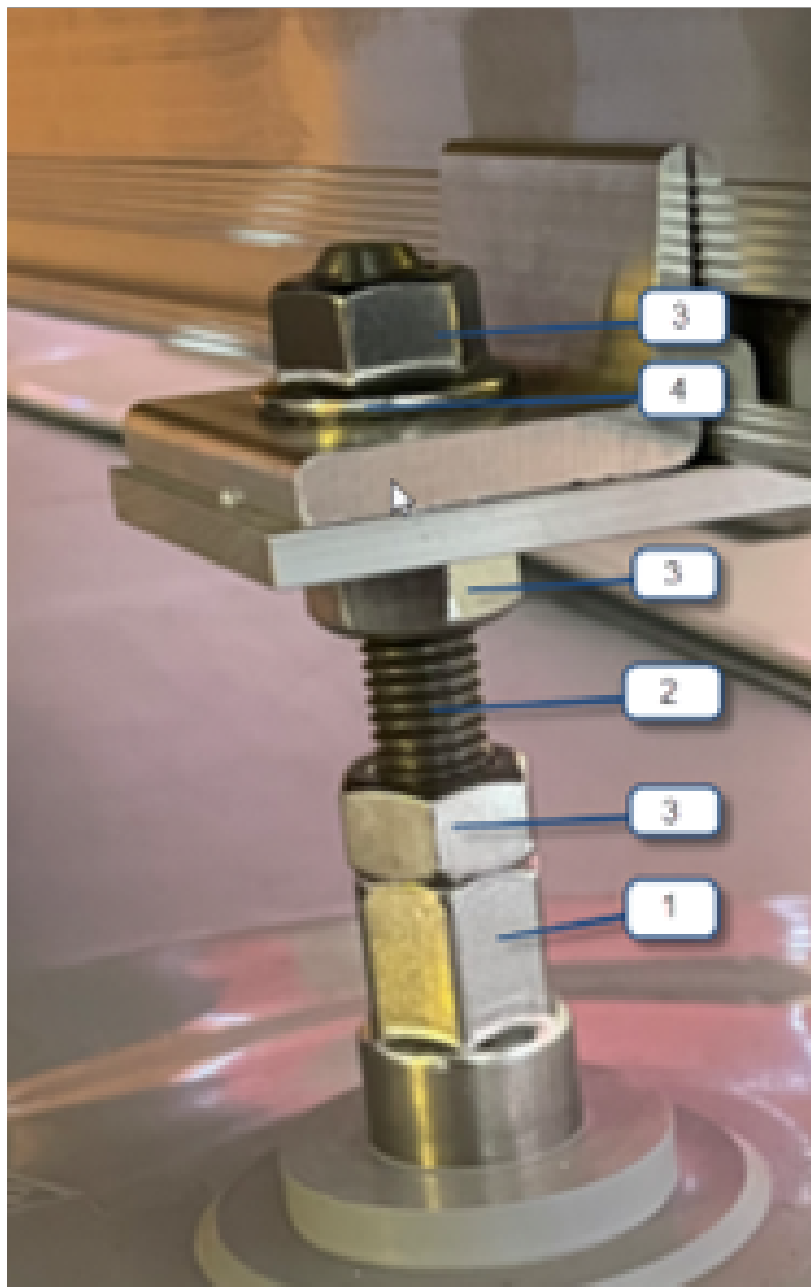

- Ušarafiti M12 navojnu šipku (2) u M12 maticu na SikaRoof Anchor 250 (1)
- Fiksirati M12 navojnu šipku (2) sa M12 maticom (3)
- Odrediti i pozicionirati visinu sa M12 maticom (3)
- Postaviti montažni element i fiksirati ga sa podloškom (4) i M12 maticom (3)

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

VAŽNE NAPOMENE

SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set nije odgovoran za dopuštene sile SikaRoof® Anchor Washer 140 ili povezane izračune opterećenja koji mogu biti propisani u skladu sa lokalnim propisima.

- Ugradnja može biti samo od strane profesionalnih Izvođača sa iskustvom u toj vrsti radova.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

UREDBA (EZ) BR 1907/2006 - REACH

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz predmeta pod normalnim, odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

PRIMJENA

- Ugradnja nekih dodatnih proizvoda npr. kontaktnih ljepila/razrjeđivača je ograničena na temperature iznad +5 °C. Molimo da provjerite odgovarajuće tehničke listove proizvoda.
- Pri ugradnji ispod +5 °C temperature okoline, moguće je da će biti potrebno poduzeti neke dodatne obavezne zaštitne mjere, zbog sigurnosnih ili zakonskih propisa.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirati lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika®proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.

Puškariceva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

Tehnički list proizvoda

SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set
Rujan 2026, Verzija 01.01
020945051300000007

SikaRoofAnchorM12LevellingSet-hr-HR-(09-2026)-1-1.pdf