

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

S-Overflow PVC square

PVC krovni preljev

OPIS


S-Overflow PVC square je predgotovljeni kruti PVC preljevni element za ravne krovove

NAMJENE

Može se ugrađivati samo od strane profesionalnih izvođača s iskustvom.
Preljevni element za parapete ravnih krovova u kombinaciji s Sarnafil® PVC i Sikaplan® PVC krovnim hidroizolacijskim membranama

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Otporan na UV izloženost
- Membrana se direktno zavaruje na donju ploču
- Zavarivanje vrućim zrakom
- Može se reciklirati

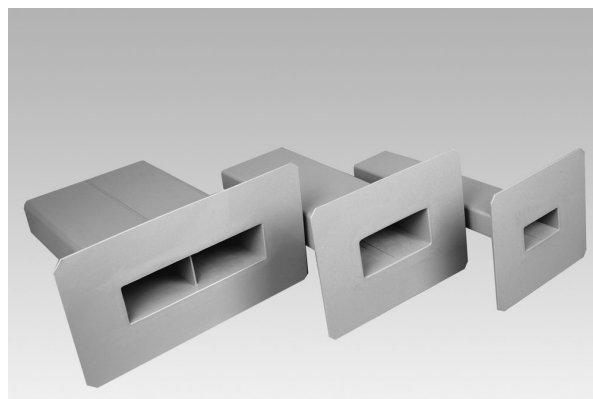

INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	Polivinil klorid (PVC)
Pakiranje	Komadno - u kutijama.
Rok trajanja	5 godina od datuma proizvodnje.
Uvjeti skladištenja	Proizvod se mora skladištiti u originalnom neotvorenom i neoštećenom pakiranju, na suhom pri temperaturama između +5 °C i +30 °C. Pažljivo rukovati, pri padovima s visine može doći do oštećenja.

Izgled/Boja	Površina	glatka		
	Boja	svijetlo siva		
Dimenzije	Vanjska dimenzija tuljca	Dužina tuljca	Kosina tuljca	Dimenzije ploče
	128 × 68 mm	500 mm	5°	320 × 260 mm
	188 × 88 mm	500 mm	5°	380 × 280 mm
	308 × 88 mm	500 mm	5°	500 × 280 mm
	308 × 108 mm	300 mm	5°	500 × 300 mm
	308 × 108 mm	600 mm	5°	500 × 300 mm
	508 × 108 mm	300 mm	5°	700 × 300 mm
	508 × 108 mm	600 mm	5°	700 × 300 mm
	758 × 108 mm	300 mm	5°	950 × 300 mm
	758 × 108 mm	600 mm	5°	950 × 300 mm
	1008 × 108 mm	300 mm	5°	1200 × 300 mm
	1008 × 108 mm	600 mm	5°	1200 × 300 mm
Debljina	4,0 mm			

TEHNIČKE INFORMACIJE

Protok	Protočnost vode l/s				
	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm	75 mm
	1,30	1,90	2,70	3,50	4,50
	1,90	2,80	3,80	5,00	6,00
	3,00	4,40	6,00	7,80	9,60
	3,00	4,40	6,00	7,80	9,60
	3,00	4,40	6,00	7,80	9,60
	5,50	7,90	10,50	13,40	16,50
	5,50	7,90	10,50	13,40	16,50
	7,50	11,00	14,90	19,20	24,00
	7,50	11,00	14,90	19,20	24,00
	12,60	11,70	23,40	29,40	34,60
12,60	17,70	23,40	29,40	34,60	

INFORMACIJE O SUSTAVU

Struktura sustava	Koriste se kao kompatibilni pomoćni proizvodi kod : <ul style="list-style-type: none"> Sarnafil® PVC membrana Sikaplan® PVC membrana
-------------------	--

INFORMACIJE O PRIMJENI

Temperatura zraka u prostoru	-20 °C min. / +60 °C max.
Temperatura podloge	-30 °C min. / +60 °C max.

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvođa temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

DODATNI DOKUMENTI

- Upute za ugradnju: Sarnafil® i Sikaplan® sustavi za ravne krovove

VAŽNE NAPOMENE

- Radove mogu izvoditi samo školovani izvođači po Sika® sistemu, s iskustvom u ovoj vrsti radova.
- Korištenje S-Overflow PVC square ograničeno je na geografske lokacije s mjesečnom prosječnom minimalnom temperaturom od -50 °C. Trajna temperatura za vrijeme životnog vijeka ograničena je na +50 °C.
 - Kada se pri ugradnji koriste pomoćni proizvodi, npr. kontaktna ljepila, čistači i sl. temperatura mora biti iznad +5 °C. Za dodatne informacije vidjeti odgovarajući Tehnički List Proizvođa.

- Pri radovima ispod +5 °C zbog sigurnosnih razloga potrebno je provjeriti eventualna zakonska ograničenja (sigurnost na radu).

Ekologija, Zdravlje i Sigurnost

Kada se radovi zavarivanja izvode u zatvorenim prostorima potrebno je osigurati dobru ventilaciju.

UREDBA (EZ) BR 1907/2006 - REACH

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz predmeta pod normalnim, odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

PRIMJENA

Poštivati sigurnosne upute i dobra pravila građevinske prakse, kao i upute iz priručnika za ugradnju.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirati lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

Tehnički list proizvoda
S-Overflow PVC square
Kolovoz 2024, Verzija 01.01
020945012050002001