


# SIKA SUSTAV POLAGANJA KERAMIKE ZA PORCULANSKE PLOČICE

Porculanske pločice predstavljaju vrlo izdržljivu vrstu keramičkih pločica, proizvedenih pri visokom tlaku i visokoj temperaturi kako bi bile izuzetno snažne i neupojne. Upravo zato su tipičan izbor podova u javnim i komercijalnim prostorima, opterećenim gustim prometom poput zračnih luka, željezničkih kolodvora, trgovачkih centara i sličnih objekata. Prema specifičnim zahtjevima ovakvih prostora, izuzetno je važno da sustav polaganja pločica može podnijeti visoka opterećenja i naprezanja.

S novom Sika generacijom ljeplila za pločice, modificiranih polimerima te dizajniranih za lijepljenje vodonepropusnih materijala, sve je moguće. Dorada fleksibilnom masom za fugiranje omogućit će visoku mehaničku čvrstoću i otpornost na abraziju. Za kraj, svi spojevi i zglobovi zabrtvljeni elastičnom poliuretanskom brtvenom masom dodatno će ojačati vodo-otpornost porculanskih pločica.

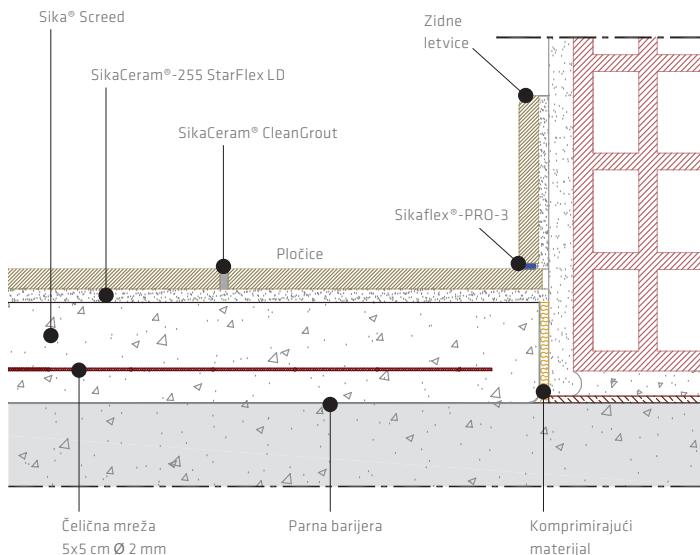

## KNOW-HOW FROM SITE TO SHELF



Vaš Sika partner:

**SIKA CROATIA D.O.O.**  
Puškaričeva 77a  
HR-10250 Lučko-Zagreb  
Tel: 01/6594-240  
Faks: 01/6594-241  
E-mail: [info@hr.sika.com](mailto:info@hr.sika.com)  
[www.sika-croatia.hr](http://www.sika-croatia.hr)  
[www.facebook.com/sika.croatia/](http://www.facebook.com/sika.croatia/)

Primjenjuju se naši posljednji opći uvjeti prodaje.  
Proučiti najnoviji tehnički list proizvoda prije bilo kakvog koristenja.

© Sika Croatia d.o.o. / Refurbishment / Tiling System For Porcelain Tiles / 03.2012 / PG0

BUILDING TRUST



## POLAGANJE KERAMIKE PORCULANSKE PLOČICE



# SIKA SUSTAV POLAGANJA KERAMIKE ZA PORCULANSKE PLOČICE


## PRIPREMA POVRŠINE



1

### Sika Screed®

Brzovezujući cementni estrih (4-10 cm) za klasičnu ugradnju, brzo sušeci i niskog modula stezanja, za vanjsku ili unutarnju primjenu. Keramičke pločice se polazu nakon 24 do 48 sati od izrade estriha.

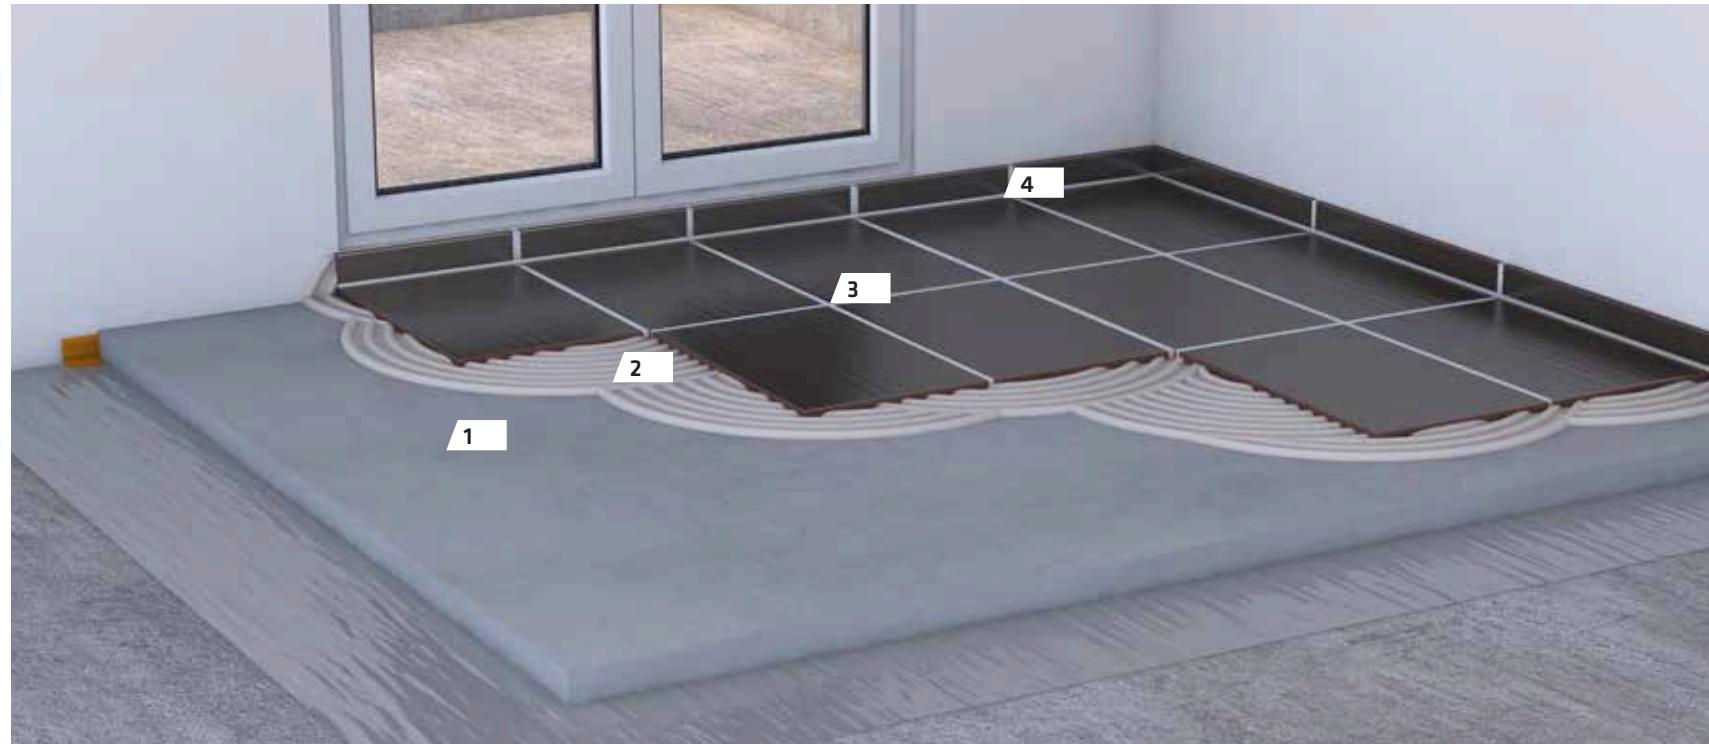

### Sika MonoTop®

Jednokomponentni, polimerima modificirani mort za popravak betona i zaglađivanje, namijenjen pravilnoj pripremi ujednačenih podloga za polaganje pločica. Dostupan u različitim gustoćama.



### Sika® Level

Samonivelirajući brzovezujući mort za izradu estriha. Primjenjuje se kod izravnavanja prije polaganja podne obloge ili pločica. Visoke čvrstoće, optimalne prionjivosti i brzog stvrdnjavanja.

## LJEPILO ZA KERAMIKU



2

### SikaCeram®-255 StarFlex LD

Visokokvalitetno deformabilno ljepilo s visokim sadržajem polimera za polaganje svih tipova keramičkih pločica na različitim podlogama. Za debljinu sloja polaganja do 15 mm. C2TE-S1.

ILI



### SikaCeram®-225

Visokokvalitetno fleksibilno cementno ljepilo za podne i zidne keramičke pločice, za unutarnju i vanjsku upotrebu, smanjenog klizanja i produženog otvorenog vremena. C2TE-S1.

## MASA ZA FUGIRANJE



3

### SikaCeram® StarGrout

Epoksidna, vodooodbojna, anti-fungicidna masa za fugiranje, za širinu fuge 1-15 mm. Visoke kemijske otpornosti i otpornosti na habanje.

## BRTVILO



4

### Sikaflex®-PRO-3

Elastična, jednokomponentna, visokoučinkovita poliuretanska brtvena masa. Namijenjena unutarnjoj i vanjskoj primjeni na horizontalnim i vertikalnim spojevima.