

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sarnafil® T Overflow square

FPO krovni preljev

OPIS


Sarnafil® T Overflow square je predgotovljeni kruti FPO preljevni element za ravne krovove

NAMJENE

Može se ugrađivati samo od strane profesionalnih izvođača s iskustvom.
Preljevni element za parapete ravnih krovova u kombinaciji s Sarnafil® T i Sikaplan® T krovnim hidroizolacijskim membranama.

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Otporan na UV izloženost
- Membrana se direktno zavaruje na donju ploču
- Zavarivanje vrućim zrakom
- Može se reciklirati

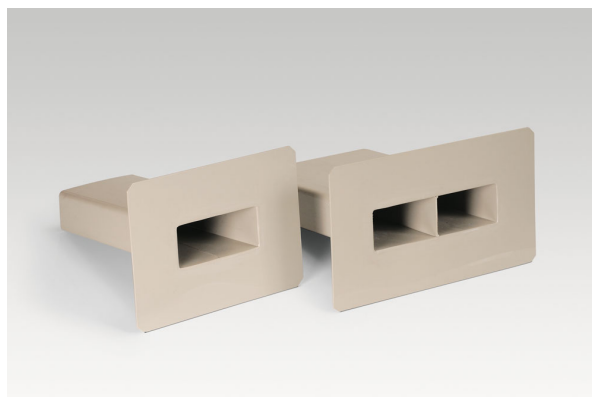

INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	Polipropilen (PP)	
Pakiranje	Komadno - u kutijama.	
Izgled/Boja	Površina	glatka
	Boja	svileno siva (približno RAL 7044)
Rok trajanja	5 godina od datuma proizvodnje.	
Uvjeti skladištenja	Proizvod se mora skladištiti u neoštećenom i neotvorenom originalnom pakiranju, na suhom, pri temperaturama od +5 °C do +30 °C. Pažljivo rukovati, pri padovima s visine može doći do oštećenja.	

Dimenzije

Tuljac		Temeljna plo- ča	Protok	
č vanjska / dužina mm	kosina	mm	Dubina vode 35 mm / 45 mm / 55 mm	65 mm / 75 mm
128 × 68 / 500	5°	320 × 260	1,30 / 1,90 / 2,70	3,50 / 4,50
188 × 88 / 500	5°	380 × 280	1,90 / 2,80 / 3,80	5,00 / 6,00
308 × 88 / 500	5°	500 × 280	3,00 / 4,40 / 6,00	7,80 / 9,60
308 × 108 / 300	5°	500 × 300	3,00 / 4,40 / 6,00	7,80 / 9,60
308 × 108 / 600	5°	500 × 300	3,00 / 4,40 / 6,00	7,80 / 9,60
508 × 108 / 300	5°	700 × 300	5,50 / 7,90 / 10,50	13,40 / 16,50
508 × 108 / 600	5°	700 × 300	5,50 / 7,90 / 10,50	13,40 / 16,50
758 × 108 / 300	5°	950 × 300	7,50 / 11,00 / 14,90	19,20 / 24,00
758 × 108 / 600	5°	950 × 300	7,50 / 11,00 / 14,90	19,20 / 24,00
1008 × 108 / 300	5°	1200 × 300	12,60 / 17,70 / 23,40	29,40 / 34,60
1008 × 108 / 600	5°	1200 × 300	12,60 / 17,70 / 23,40	29,40 / 34,60

Debljina 4,0 mm

INFORMACIJE O SUSTAVU

Struktura sustava

Koriste se kao kompatibilni pomoćni proizvodi kod:

- Sarnafil® T membrana
- Sikaplan® T membrana

INFORMACIJE O PRIMJENI

Temperatura zraka u prostoru

-20 °C min. / +60 °C max.

Temperatura podloge

-30 °C min. / +60 °C max.

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

DODATNI DOKUMENTI

Upute za ugradnju: Sarnafil® T i Sikaplan® T sustavi za ravne krovove

VAŽNE NAPOMENE

Radove mogu izvoditi samo školovani izvođači po Sika® sistemu, s iskustvom u ovoj vrsti radova.

- Korištenje Sarnafil® T Overflow square ograničeno je na geografske lokacije s mjesečnom prosječnom minimalnom temperaturom od -50 °C. Trajna temperatura za vrijeme životnog vijeka ograničena je na +50 °C.
- Kada se pri ugradnji koriste pomoćni proizvodi, npr. kontaktne ljepila, čistači i sl. temperatura mora biti iznad +5 °C. Za dodatne informacije vidjeti odgovarajući Tehnički List Proizvoda.
- Pri radovima ispod +5 °C zbog sigurnosnih razloga potrebno je provjeriti eventualna zakonska ograničenja (sigurnost na radu).

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Kada se radovi zavarivanja izvode u zatvorenim prostorima potrebno je osigurati dobru ventilaciju.

UREDBA (EZ) BR 1907/2006 - REACH

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz predmeta pod normalnim, odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

PRIMJENA

Poštivati sigurnosne upute i dobra pravila građevinske prakse, kao i upute iz priručnika za ugradnju.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirati lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.

Puškariceva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

Tehnički list proizvoda
Sarnafil® T Overflow square
Studen 2024, Verzija 01.01
020945032050002001

SarnafilTOverflowsquare-hr-HR-(11-2024)-1-1.pdf

