


# SIKA SUSTAV ZA POLAGANJE PLOČICA OD PRIRODNOG KAMENA, MRAMORA I GRANITA

Sika donosi sustav za polaganje pločica od mramora, granita i prirodnog kamenja; materijala neosjetljivih na vlagu. Podloga od estriha, pripremljena s hidrauličkim vezivom koje osigurava visoku tlačnu i vlačnu snagu te brzo kaljenje s niskom razinom skupljanja, omogućuje postavljanje pločica već 24-48 sati od završetka pripreme.

Nakon toga, slijedi nova generacija fleksibilnih cementnih ljepljiva za pločice s visokim sadržajem polimera i niskom modulacijom. Za kraj, upotrebljava se elastična masa za fugiranje na cementnoj osnovi, s visokim mehaničkim čvrstoćama i otpornošću na abraziju te trajno elastična brtvia za spojeve, na bazi poliuretana.

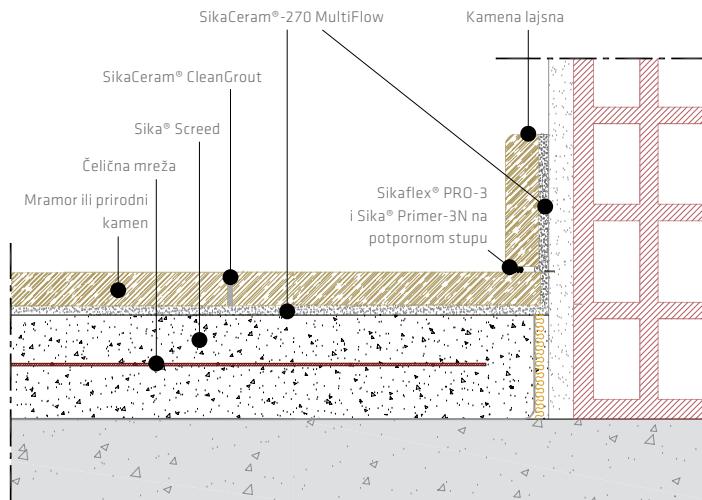

## KNOW-HOW FROM SITE TO SHELF



Vaš Sika partner:

**SIKA CROATIA D.O.O.**  
Puškarićeva 77a  
HR-10250 Lučko-Zagreb  
Tel: 01/6594-240  
Faks: 01/6594-241  
E-mail: [info@hr.sika.com](mailto:info@hr.sika.com)  
[www.sika-croatia.hr](http://www.sika-croatia.hr)  
[www.facebook.com/sika.croatia/](http://www.facebook.com/sika.croatia/)

BUILDING TRUST



## POLAGANJE KERAMIKE ZA PRIRODNI KAMEN, MRAMOR I GRANIT



Primjenjuju se naši posljednji opći uvjeti prodaje.  
Proučiti najnoviji tehnički list proizvoda prije bilo kakvog korištenja.

© Sika Croatia d.o.o. / Refurbishment / Tiling System for Natural Stone, Marble & Granite Sheets / 03 / 2012 / PRO

# SIKA SUSTAV ZA POLAGANJE PLOČICA OD PRIRODNOG KAMENA, MRAMORA I GRANITA


## PRIPREMA POVRŠINE



1

### Sika Screed®

Brzovezujući cementni estrih (4 - 10 cm) za klasičnu ugradnju, brzo sušeci i niskog modula skupljanja, za vanjsku ili unutarnju primjenu. Keramičke pločice se polazu nakon 24 do 48 sati od izrade estriha.

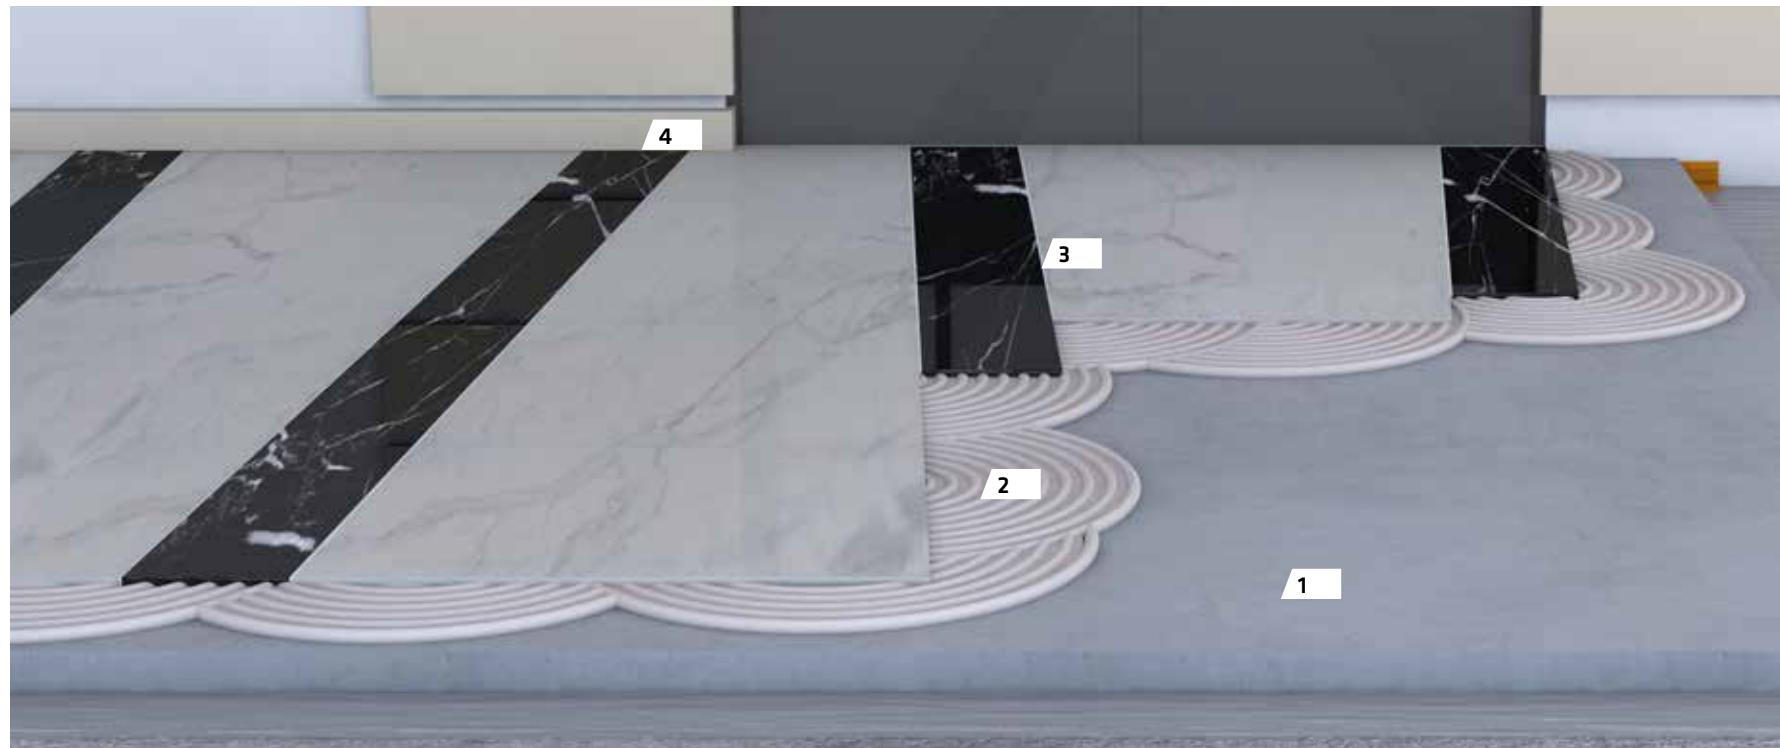

### Sika MonoTop®

Jednokomponentni, polimerima modificirani mort za popravak betona i zaglađivanje, namijenjen pravilnoj pripremi ujednačenih podloga za polaganje pločica. Dostupan u različitim gustoćama.



### Sika® Level

Samonivelirajući brzovezujući mort za izradu estriha. Primjenjuje se kod izravnavanja prije polaganja podne obloge ili pločica. Visoke čvrstoće, optimalne prionjivosti i brzog stvrdnjavanja.



2

### SikaCeram®-270 MultiFlow

Svestrano, brzovezujuće, ljepilo za mramor i kamen, primjenjivo u različitim konzistencijama; klasifikacije C2FTE-S1 prema EN 12004 za tanke podlove i C2FE-S1 za protočne podlove.



3

### SikaCeram® CleanGrout

Cementna, vodoodbojna, abrazijski postojana, antifungicidna masa za fugiranje, postojane boje, za širinu fuge 1-8 mm. CG2. Moguće ju je mijesati sa Sika Ceram® T-Latex S1 za poboljšanje prionjivosti.



4

### Sikaflex®-PRO-3

Elastična, jednokomponentna, visokoučinkovita poliuretanska brtvena masa. Namijenjena unutarnjoj i vanjskoj primjeni na horizontalnim i vertikalnim spojevima.



### Sika® Primer-3N

Jednokomponentni predpremaz za Sika elastična ljepila i brtvila, npr. Sikaflex® PRO-3.