


SIKA SUSTAV POLAGANJA KERAMIKE ZA PLOČICE VELIKOG FORMATA

Polaganje keramičkih pločica velikog formata i prirodnog kamenja zahtijeva posebna rješenja koja Sika čini dostupnima: izravnjanje površine postiže se posebnom tehnologijom niveliranja, oblikovanom tako da sprječava razdvajanje i nesavršenosti, pružajući pritom odličan učinak. Radi se o cementnom ljeplju nove generacije, visokoučinkovitom, izuzetno fleksibilnom, s visokim udjelom polimera, koje se nanosi u dva sloja. Nakon toga, nanosi se elastična i niskomodulirana masa za fugiranje izuzetne snage, zajedno s visokoučinkovitom poliuretanskom brtvenom masom za horizontalne i vertikalne spojeve.



KNOW-HOW FROM SITE TO SHELF

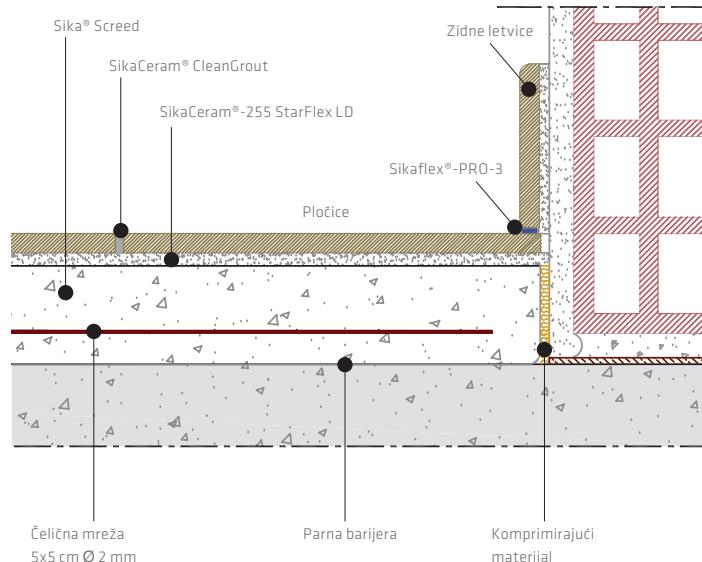

Vaš Sika partner:

SIKA CROATIA D.O.O.
Puškarićeva 77a
HR-10250 Lučko-Zagreb
Tel: 01/6594-240
Faks: 01/6594-241
E-mail: info@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr
www.facebook.com/sika.croatia/

Primjenjuju se naši posljednji opći uvjeti prodaje.
Praćiti najnoviji tehnički list proizvoda prije bilo kakvog korištenja.
© Sika Croatia d.o.o. / Refurbishment / Tiling System For Large-Size Tiles / 03 2007 / PKO

BUILDING TRUST



POLAGANJE KERAMIKE VELIKE PLOČICE



SIKA SUSTAV POLAGANJA KERAMIKE ZA PLOČICE VELIKOG FORMATA


PRIPREMA POVRŠINE



1

Sika Screed®

Brzovezujući cementni estrih (4-10 cm) za klasičnu ugradnju, brzo sušeci i niskog modula stezanja, za vanjsku ili unutarnju primjenu. Keramičke pločice se polažu nakon 24 do 48 sati od izrade estriha.

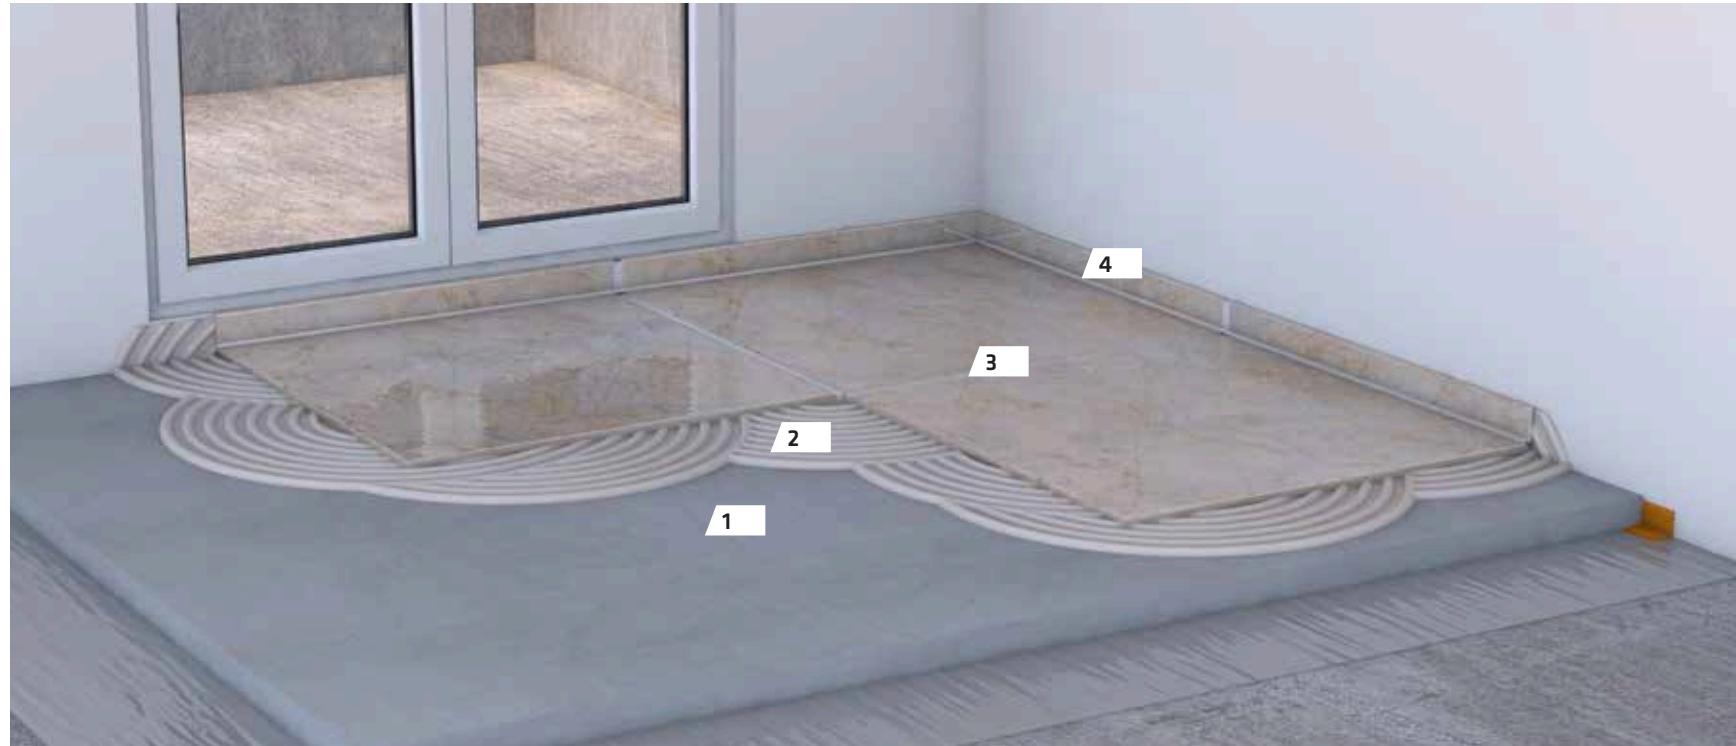

Sika MonoTop®

Jednokomponentni, polimerima modificirani mort za popravak betona i zaglađivanje, namijenjen pravilnoj pripremi ujednačenih podloga za polaganje pločica. Dostupan u različitim gustoćama.



Sika® Level

Samonivelirajući brzovezujući mort za izradu estriha. Primjenjuje se kod izravnavanja prije polaganja podne obloge ili pločica. Visoke čvrstoće, optimalne prionjivosti i brzog stvrdnjavanja.

LJEPILO ZA KERAMIKU



2

SikaCeram®-255 StarFlex LD

Visokokvalitetno deformabilno ljepilo s visokim sadržajem polimera za sve tipove keramičkih pločica na različitim podlogama. Za debljinu sloja polaganja do 15 mm. C2TE-S1.



ILI

SikaCeram®-225

Visokokvalitetno fleksibilno cementno ljepilo za podne i zidne keramičke pločice, za unutarnju i vanjsku upotrebu, smanjenog klizanja i produženog otvorenog vremena. C2TE-S1.



3

SikaCeram® CleanGrout

Cementna, vodooodbojna, abrazivski postojana, antifungicidna masa za fugiranje, postojane boje, za širinu fuge 1-8 mm. CG2. Moguće ju je miješati sa Sika Ceram® T-Latex S1 za poboljšanje prionjivosti ljepila.

MASA ZA FUGIRANJE



4

Sikaflex®-PRO-3

Elastična, jednokomponentna, visokoučinkovita poliuretan-ska brtvena masa. Namijenjena unutarnjoj i vanjskoj primjeni na horizontalnim i vertikalnim spojevima.