



Ugradnja SikaBond®-T8

# Sika Vama na usluzi



# SikaBond®-T8

## Ugradnja:

Površina mora biti čista, suha i čvrsta, bez masti i ulja



Na cementne podloge (beton, mort, ...)



Na postojeće pločice (keramika, kamen, mramor, umjetni kamen, ...)

## Hidroizolacija i elastično lijepljenje



Potrebna dva sloja

## Samo elastično lijepljenje



Jedan sloj

### 1. sloj – hidroizolacijski sloj



- Otvoriti kantu
- Izliti ljepilo na površinu
- Razvući ljepilo gleterom

- Vrijeme sušenja 5-16 sati
- **Potrošnja: > 1-1,5 kg/m<sup>2</sup>**
- **Debljina: > 1,5 mm**


### 2. sloj – sloj lijepljenja



Ugradnja ljepila nazubljenom gleterom (zub min. 4 x 4mm / min. C1)

- **Potrošnja: ~ 1,5 kg/m<sup>2</sup>**
- **Debljina: ~ 1,5 mm**

## Sika kompanije širom svijeta

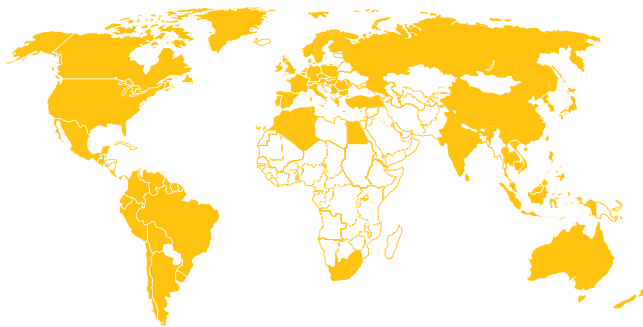

Poduzeća u 70 zemalja širom svijeta  
i više od 12.900 zaposlenih

Vaš Sika partner:

Sve narudžbe se zaprimaju u skladu s našim trenutno važećim uvjetima prodaje i isporuke. Korisnici se uvijek moraju služiti najnovijim izdanjem lokalnih Tehničkih listova proizvoda koji žele koristiti.



Sika Croatia d.o.o.  
Puškariceva 77a  
10250 Lučko-Zagreb  
Hrvatska  
Tel: +385 (0)1 6594 240  
Fax: +385 (0)1 6594 241  
www.sika-croatia.hr

Innovation & Consistency since 1910

10/2009



# Univerzalno vodonepropusno ljepilo

**SikaBond®-T8**

Jednokomponentno elastično ljepilo na PU bazi, za hidroizolaciju podova s keramičkim i ostalim pločicama



## Hidroizolacija i ljepilo u jednom proizvodu




Idealno za lijepljenje podnih pločica na terasama, balkonima, u kupaonicama, kuhinjama i ostalim prostorima izloženim utjecaju vode.



SikaBond®-T8 stvara vodonepropusan sloj i odlične je otpornosti na toplinske deformacije. Ove karakteristike su velika prednost za ugradnju na balkonima

- Otporno na vodu i smrzavanje
- Vodootporno



**SikaBond®-T8** vrlo dobro prijanja na različite podloge.

Lijepiti se mogu pločice raznih vrsta. Opterećenje se jednoliko raspoređuje, što omogućava dugovječnost poda.



## Jedinstvena hidroizolacija i ljepilo u jednom proizvodu



**Za vanjsku i unutarnju upotrebu**

**SikaBond®-T8** je viskoelastično ljepilo. Elastičnost ublažuje vibracije te neutralizira sile istezanja kao i deformacije

- Umanjuje prijenos zvuka
- Prigušuje zvuk udarca i vibracije kod hodanja

**Poboljšava ugođaj prostora**

Da li su stare pločice istrošene i vodopropusne? Nema problema! Nove pločice se mogu lijepiti direktno na stare (postojeće).

- Estetsko poboljšanje
- Rješenje za vodonepropusnost

**Pojednostavljuje ugradnju i umanjuje troškove**

Buka i prašina su prošlost! SikaBond®-T8 daje podu novi izgled bez opterećenja

- Lagana i brza sanacija
- Visokokvalitetan sistem

**Jednostavno i povoljno rješenje**

Samo jedan proizvod za vodonepropusnost i lijepeljne pločice

- Dodatni sloj nije potreban
- Jednostavan i funkcionalan sistem
- Praktična ugradnja

**Ušteda vremena i novca**

