

LJEPILA ZA SIDRENJE VISOKIH PERFORMANSI

Sika® Anchorfix® serija proizvoda namijenjena je za kemijska sidrenja sidara/ankera ili armaturnog željeza. Posebno je pogodan za primjenu u armirano betonskim konstrukcijama, prirodnom i umjetnom kamenu, punoj ili šupljoj cigli.



Na niskim temperaturama



Kod konstruktivnih spojeva



Sidrenje raznih elemenata



Ankeriranje u kamenu



Kod sanacija raznih sidrenih elemenata.

KNOW-HOW FROM SITE TO SHELF



Vaš Sika partner:

Sve narudžbe se zaprimaju u skladu s našim trenutno važećim uvjetima prodaje i isporuke. Korisnici se uvijek moraju služiti najnovijim izdanjem lokalnih Tehničkih listova proizvoda koji žele koristiti


SIKA CROATIA D.O.O.

Puškariceva 77a
HR-10250 Lučko-Zagreb
Tel: 01/6594-240
Faks: 01/6594-241
E-mail: info@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

SIKA BH D.O.O.

Džemala Bijedića 299
BiH-71000 Sarajevo
Tel: 033/788-390
Faks: 033/788-391
E-mail: info@ba.sika.com
www.sika.ba

Sika AnchorFix® LJEPILA ZA SIDRENJE VISOKIH PERFORMANSI

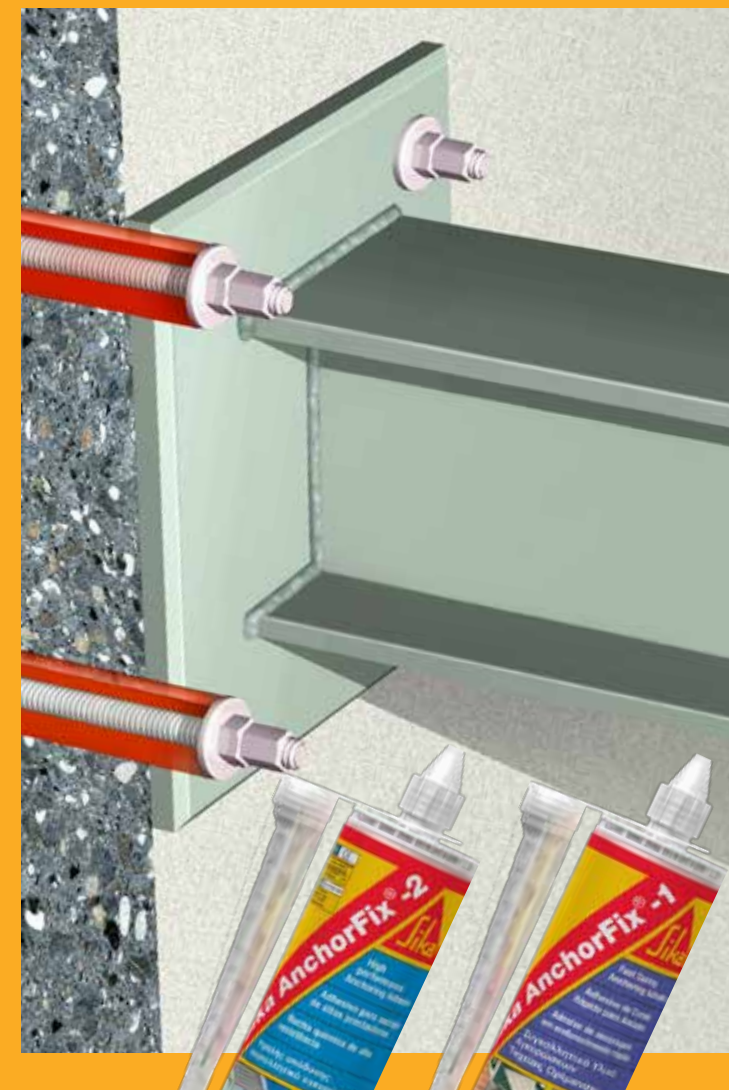

© Sika Croatia d.o.o. / 10/2016 / V06

Sika® AnchorFix-2

DVOKOMPONENTNO LJEPILO ZA SIDRENJE NA EPOKSIDNO-AKRILATNOJ BAZI, BEZ OTAPALA I STIRENA ZA NAJTEŽE ZAHTJEVE



UPOTREBA:

Kao brzovezujuće ljepilo za sidrenja svih vrsta:

- čelične armature
 - vijaka s navojem
 - klinova
- u betonu, ciglenim zidovima i čeliku

PAKIRANJE:

- 300 ml standardna kartuša,
- dvokomponentni materijal koji se miješa prilikom istiskivanja u posebno dizajniranom nastavku/ mikseru za istiskivanje.

PRIMJENA:



- sidrenja u betonskim konstrukcijama
- sidrenja čelične armature kod prekida betoniranja

PREDNOSTI:

- brzo vezanje
- velika nosivost
- bez stirena
- ETA odobrenje i LEED certifikat
- slabog mirisa
- korištenje pri niskim temperaturama
- korištenje standardnog pištolja za aplikaciju



Sika® AnchorFix-1

DVOKOMPONENTNO LJEPILO ZA SIDRENJE NA BAZI POLIESTERA, BEZ OTAPALA



UPOTREBA:

Kao brzovezujuće ljepilo za sidrenja svih vrsta:

- čelične armature
 - vijaka s navojem
 - klinova
- u betonu, prirodnom i umjetnom kamenu i ciglenim zidovima

PAKIRANJE:

- 300 ml standardna kartuša,
- dvokomponentni materijal koji se miješa prilikom istiskivanja u posebno dizajniranom nastavku/ mikseru za istiskivanje.

PRIMJENA:



- sidrenje drvenih, metalnih, PVC i sl. konstrukcija u betonu, cigli ili kamenu


PREDNOSTI:

- brzo vezanje
- korištenje pri niskim temperaturama
- bez stirena
- ETA odobrenje
- slabog mirisa
- korištenje standardnog pištolja za aplikaciju



NAČIN RADA SA Sika® Anchorfix® SUSTAVIMA SIDRENJA/ANKERIRANJA

SIDRENJE U PUNIM ZIDOVIMA I KONSTRUKCIJAMA:

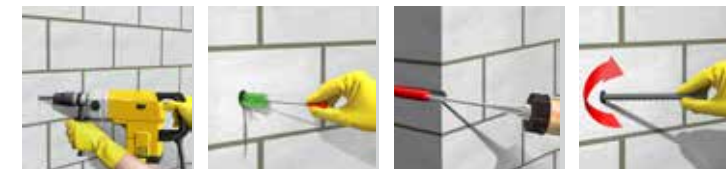


- izbušiti rupu većeg promjera od promjera sidra/ankera
- očistiti i otprašiti rupu
- ispuniti rupu Sika® Anchorfix
- pri umetanju lagano rotirati sidro/anker




- nakon očvršćivanja ljepila sidro/anker je spreman za opterećenje.

SIDRENJE U ŠUPLJIM CIGLENIM ZIDOVIMA

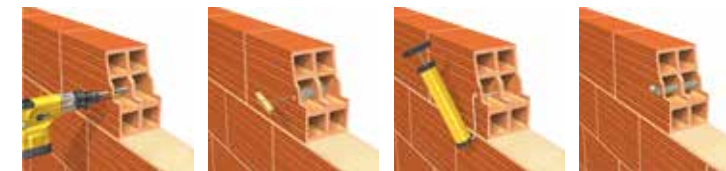

- izbušiti rupu većeg promjera od promjera sidra/ankera
- očistiti i otprašiti rupu
- ubaciti odgovarajuću perforiranu tiplu za sidrenje

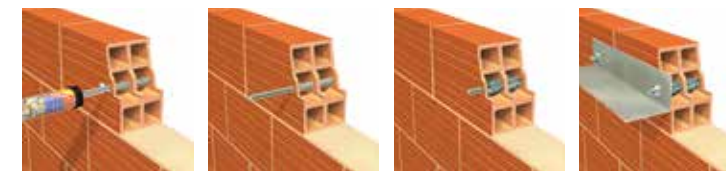

- ispuniti perforiranu tiplu Sika® Anchorfix-om
- pri umetanju lagano rotirati sidro/anker
- nakon očvršćivanja ljepila sidro/anker je spreman za opterećenje